

AGT

WOOD
MEETS
TECHNOLOGY



FLOORING COLLECTIONS

PARKE KOLEKSIYONLARI



Ahşap teknolojiyle buluşuyor, yaşam alanları yenileniyor!

Doğadan izler taşıyan AGT Parke Serileri, yeniliği yaşam alanlarınıza getirir. Son teknolojiler kullanılarak üretilen parkeler teknik detaylarıyla da fark yaratır.

Farklı zevk ve beklentilere hitap eden geniş ürün skalasıyla her mekana özgün tasarımlar sunar. Zengin doku ve dekor çeşitleri arasından size en uygun olanı seçin, mekanınızda doğayı hissedin!

Yeniliğin öncüsü olan AGT'nin parke serilerini keşfetmeye hazır mısınız?


Wood meets technology, living spaces are being renovated!

AGT Flooring Series, that has traces of nature, brings innovation to your living spaces. All floorings produces with latest technologies of AGT and also make a difference with their technical details. They all offer unique designs to any place with a wide product range that appeal to various tastes and expectations. Choose the one that best suits for you from a variety of rich texture and decor, and feel the nature in your space!

Are you ready to explore AGT's flooring range, a pioneer of innovation?

AGT PARKE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

AGT FLOORING TECHNOLOGICAL FEATURES

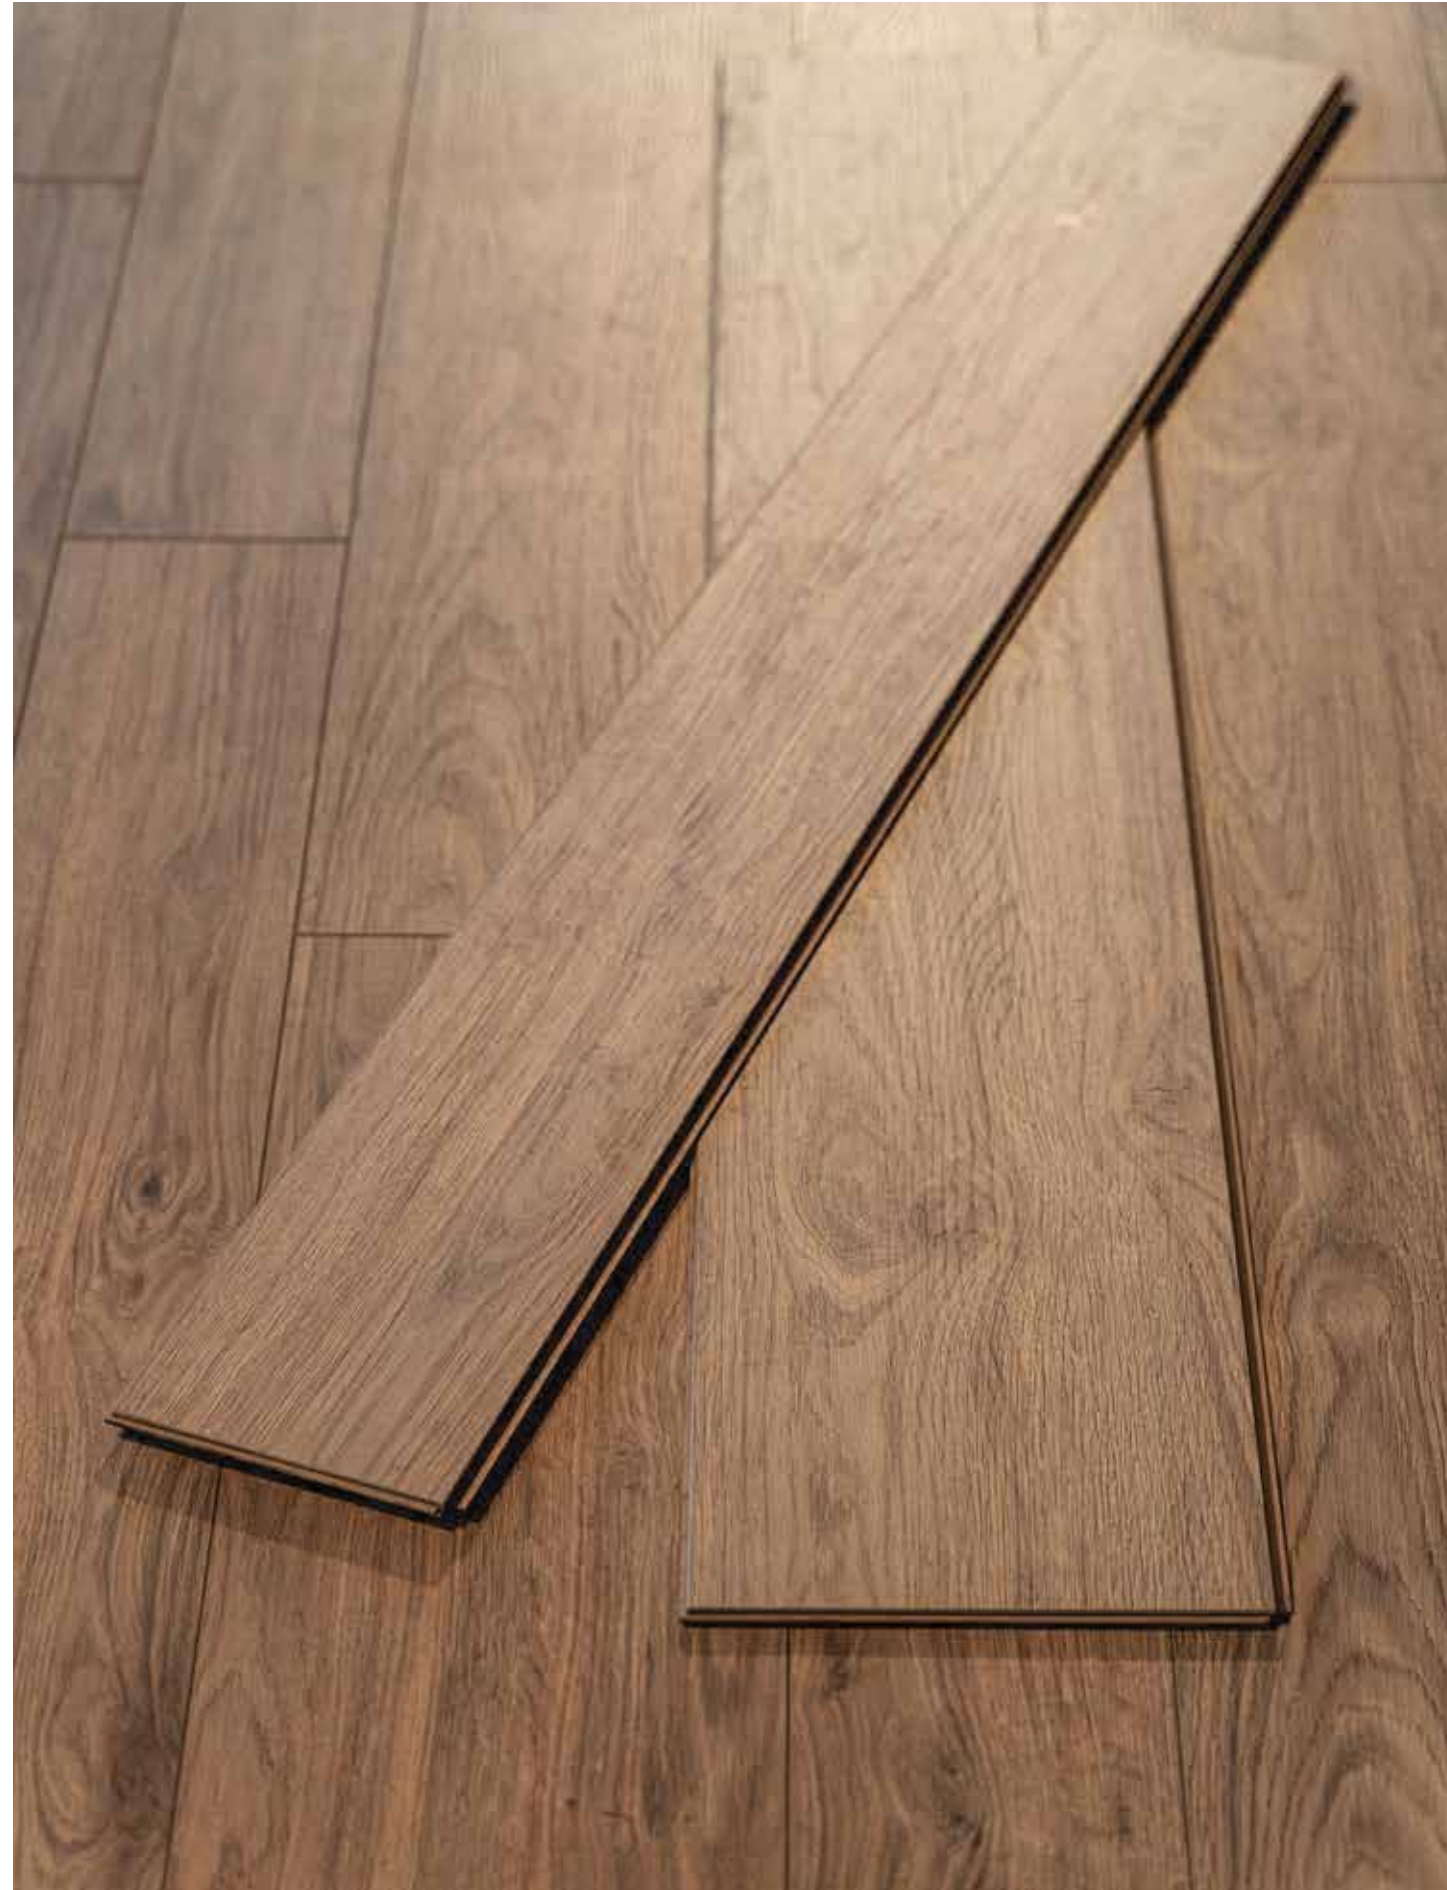

NEDEN AGT PARKE? WHY AGT FLOORING?

GREENGUARD SERTİFİKASI

AGT Parke Serileri, daha sağlıklı iç mekanlar oluşturulmasına katkı sağlayan Greenguard sertifikasına sahiptir. Greenguard sertifikası, iç mekan faaliyetlerinde kullanılan ürünlerin içinde bulunan kimyasal maddelerin iç mekanın havasının verimi bakımından belirlenen sınır değerleri kapsamında olduğunu gösteren bir sertifikadır.

GREENGUARD CERTIFICATION

AGT Flooring Series has the Greenguard certificate, which contributes to the creation of healthier interiors. The Greenguard certificate is a certificate that shows that the chemical substances in the products used in indoor activities are within the limit values determined in terms of the efficiency of the indoor air.




DOĞADAN BİR PARÇA

AGT Parke Serileri, istediğiniz doğal görünümü sunar. Parkelerin eşsiz yüzeyi sayesinde, yaşam alanlarında ağaç dokusunu ve doğa hissiyatını yaratırsınız.

A PIECE FROM NATURE

AGT Flooring Series give a beautiful natural look you are aiming for. Thanks to the unique surface of AGT Floorings you can create the tree texture and the good nature vibes at living spaces.

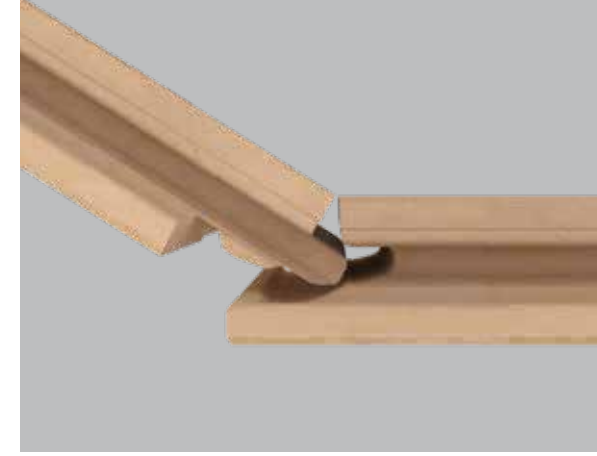

KOLAY VE HIZLI KURULUM

AGT Parke Serileri sahip olduğu Click to Fit özelliği sayesinde hızlı ve kolayca uygulanır. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de birbirini sıkı tutan yapısı sayesinde sağlam bir uygulama yapılmış olur.

EASY AND FAST INSTALLATION

Thanks to its Click to Fit feature, AGT Flooring Series is quickly and easily applied. In this way, it saves time, and a strong laying is made thanks to its structure which holds it tightly together.

YÜKSEK DAYANIKLILIK

AGT Parke Serileri, yüksek yoğunluklu ağaç liflerinden üretilir ve böylece çok güçlü bir forma ulaşır. Bu teknoloji sayesinde yüksek mukavemet ve çizilmeye karşı direnç sunar ve yıllarca kullanılır.

HIGH DURABILITY

AGT Flooring Series are produced from high density tree fibers and thus reach a very strong form. Thanks to that technology, it offers high strength and scratch resistance, and has been used for years.



SÜRDÜRÜLEBİLİR FİKİRLER

AGT, üretimde kullandığı ham maddeyi sürdürülebilir yönetilen ve %100 geri dönüştürülebilir ağaç ve ağaç formlarından elde etmektedir. AGT Biyokütle Enerji Santrali'nde odun atıklarını elektrik enerjisine dönüştürerek sürdürülebilir üretime katkı sağlar.

SUSTAINABLE IDEAS

AGT derives the raw material it uses in its production from sustainable managed and 100% recyclable trees and tree forms. AGT contributes to sustainable production by converting wood waste into electrical energy in its own Biomass Power Plant.



MOOD XLARGE

Yeni/New	Minta - Matera	16
Yeni/New	Mirago - Marblis	17
Yeni/New	Massimo - Mare	18
	Marine - Malta	19
	Marvel	20
Teknik Özellikler/ Technical Specifications		21

FORESTA XLARGE

Yeni/New	Monte - Murano	28
Yeni/New	Mappa - Modo	29
Teknik Özellikler/ Technical Specifications		30

PRUVA XLARGE

Yeni/New	Ales - Arya	38
Yeni/New	Monza - Marsala	39
Teknik Özellikler/ Technical Specifications		40

PERA COLLECTION

Yeni/New	Kardelen - Lale	48
Yeni/New	Papatya - Orkide	49
Yeni/New	Zambak - Mimosa	50
Yeni/New	Erguvan - Pelemin	51
Yeni/New	Gerbera - Nazende	52
Teknik Özellikler/ Technical Specifications		53

MARCO POLO & MARCO POLO PREMIUM

Kanada - Novaya	60
Hudson - Samoa	61
Florida - Labrador	62
Kaledonya - Colorado - Panama	63
Teknik Özellikler/	64-65
Technical Specifications	

YOGA COLLECTION & YOGA COLLECTION PREMIUM

Asana - Astaya	72
Nidra - Sava	73
Noda - Yin	74
Namaste - Mantra	75
Karma - Prana	76
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	78-79

EFFECT & EFFECT PREMIUM & EFFECT ELEGANCE

Alp - Everest	86
Logan - Tibet	87
Ural - Solaro	88
Elbruz - Nirvana	89
Pamir -Atlas	90
Altay - Toros	92
Fuji - Rosso	
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	93-95

CONCEPT NEO

Yeni/New	Latina - Vieste	102
	Casella - Centre	103
	Dorino - Scala	104
	Moderna - Lima	105
	Portello - Pero	106
Teknik Özellikler/ Technical Specifications		107

ARMONIA SLIM/LARGE

Yeni/New	Sanremo - Torino	114
Yeni/New	Bari - Padova	115
	Napoli - Ravello	116
	Minori - Sorento	117
	Toscana - Palermo	118
Teknik Özellikler/ Technical Specifications		119

NATURA LINE

Kanyon Meşe - Nil	126
Salda Meşe - Volga	127
Tuna - Lena	128
Gila - Meriç	129
Gala Meşe - Ilgaz Meşe	130
Trend Meşe - Rodos	131
Talya - Selge	132
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	133

LUNA

Vera - Kamelya	140
Anemon - Verona	141
Vegas - Lotus	142
Yuka - Akasya	143
Gardenya - Frezya	144
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	145

NATURA SELECT

Pasifik Çam - Antalya Çam	152
Kanyon Meşe - Beyaz Meşe	153
Gri Meşe - Kemer Çam	154
Patara - Porto	155
Sia Meşe - Silyon Meşe	156
Patricia - Natura Meşe	157
Şiraz Meşe - Olimpos Meşe	158
Termessos - Teos	159
Teknik Özellikler/	160
Technical Specifications	

BELLA NEO

Vera - Kamelya	168
Lilyum - Verona	169
Vegas - Anemon	170
Lotus - Manolya	171
Yuka - Frezya	172
Akasya - Gardenya	173
Defne	174
Teknik Özellikler/	175
Technical Specifications	

CORVİNA

Vega - Faba	182
Anita - Moletta	183
Perle - Albana	184
Pigato - Astera	185
Kaleo	186
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	187

SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ SKIRTING PROFILES

192-193



YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



10 MM
FLOORING PARKE

mood
XLarge



72 Saat Suyu Dirençli Mood XLarge ile Tanışın!

Yaşam alanlarına hem dayanıklılık hem de estetik katmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış AGT Mood XLarge Koleksiyonu, 72 saate kadar suya karşı üstün direnç gösterir.

Specifically designed for those who seek both durability and aesthetics in their living spaces, the AGT Mood XLarge Collection offers superior water resistance for up to 72 hours. Featuring stone and granite decors to suit every taste and need, this collection brings natural touches to your space while combining aesthetics with functionality.

En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket KG Package KG	Paket m ² Package m ²
325 mm	1195 mm	10 mm	~17,50 Kg	~1,9418 m ²






MOOD XLARGE DEKORLAR

MOOD XLARGE DECORS

Yeni
New



minta

PRK1010

Yeni
New



matera

PRK1016

Yeni
New



mirago

PRK1017

Yeni
New



marblis

PRK1012

Yeni
New



massimo

PRK1015



mare

PRK1004



marine

PRK1001



malta

PRK1003



marvel

PRK1002

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

mood
XLarge



yeni new
minta
PRK1010


mood
XLarge



yeni new
mirago
PRK1017



yeni new
matera
PRK1016

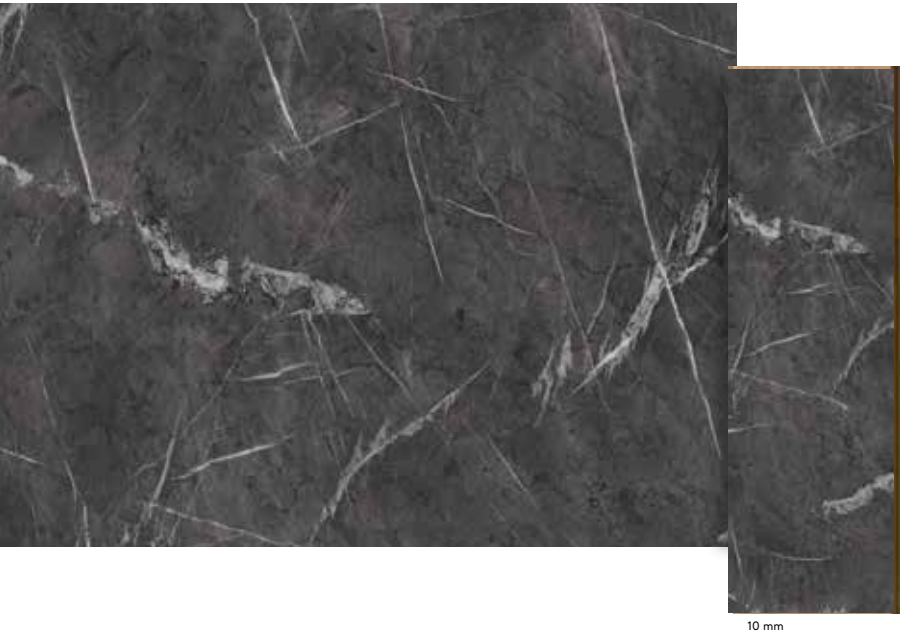

yeni new
marblis
PRK1012

mood
XLarge



yeni new
massimo
PRK1015

mood
XLarge



marine
PRK1001




mare
PRK1004



malta
PRK1003

mood
XLarge

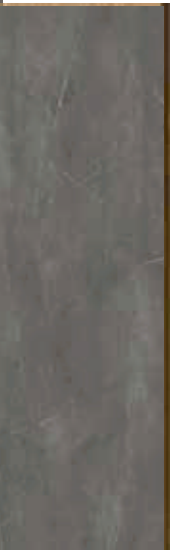

Plank 32,5mm x 119,5mm

10 mm



marvel
PRK1002

MOOD XLARGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MOOD XLARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART /STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark≤0,5mm l>1500mm lFark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, içbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ ABRASION CLASSES

MOOD XLARGE	Az / Light				Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



8 MM
FLOORING
PARKE

 **FORESTA**
XLarge



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket KG Package KG	Paket m ² Package m ²
327 mm	1200 mm	8 mm	~16,8 Kg	~2,3544 m ²



AGT'nin yeni Foresta XLarge parke koleksiyonu, farklı tasarım tarzlarını bir arada sunarak her zevke hitap ediyor. Modern, klasik ve avangard dokunuşların buluştuğu koleksiyon, mekanlara estetik ve özgün bir kimlik kazandırıyor. Dayanıklılığı, suya dirençli yapısı ve kolay temizlenebilir özellikleriyle dikkat çeken Foresta XLarge, geniş renk ve desen yelpazesıyla yaşam alanlarınıza şıklık ve fonksiyonelliği bir arada getiriyor.

AGT's new Foresta XLarge flooring collection appeals to every taste by offering different design styles together. The collection, where modern, classic and avant-garde touches come together, gives spaces an aesthetic and unique identity. Drawing attention with its durability, water-resistant structure and easy-to-clean features, Foresta XLarge brings elegance and functionality together to your living spaces with its wide range of colors and patterns.



FORESTA XLARGE DEKORLAR

FORESTA XLARGE DECORS


Yeni
New



monte

PRK1008

Yeni
New



murano

PRK1007

Yeni
New



mappa

PRK1005

Yeni
New



modo

PRK1006

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.



jeni new
monte
PRK1008



jeni new
mappa
PRK1005



jeni new
murano
PRK1007



jeni new
modo
PRK1006


FORESTA XLARGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

FORESTA XLARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark≤0,5mm l>1500mm l Fark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ f%0,20, içbükey ≤ %0,50 fi dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fi Convex ≤ %1,00
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Max ≤ 0,20mm o Average ≤ 0,15mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Max ≤ 0,15mm h Average ≤ 0,10mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

FORESTA XLARGE	Az / Light					Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32	33	
	AC1	AC2	AC3	AC4		AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000		>6000	

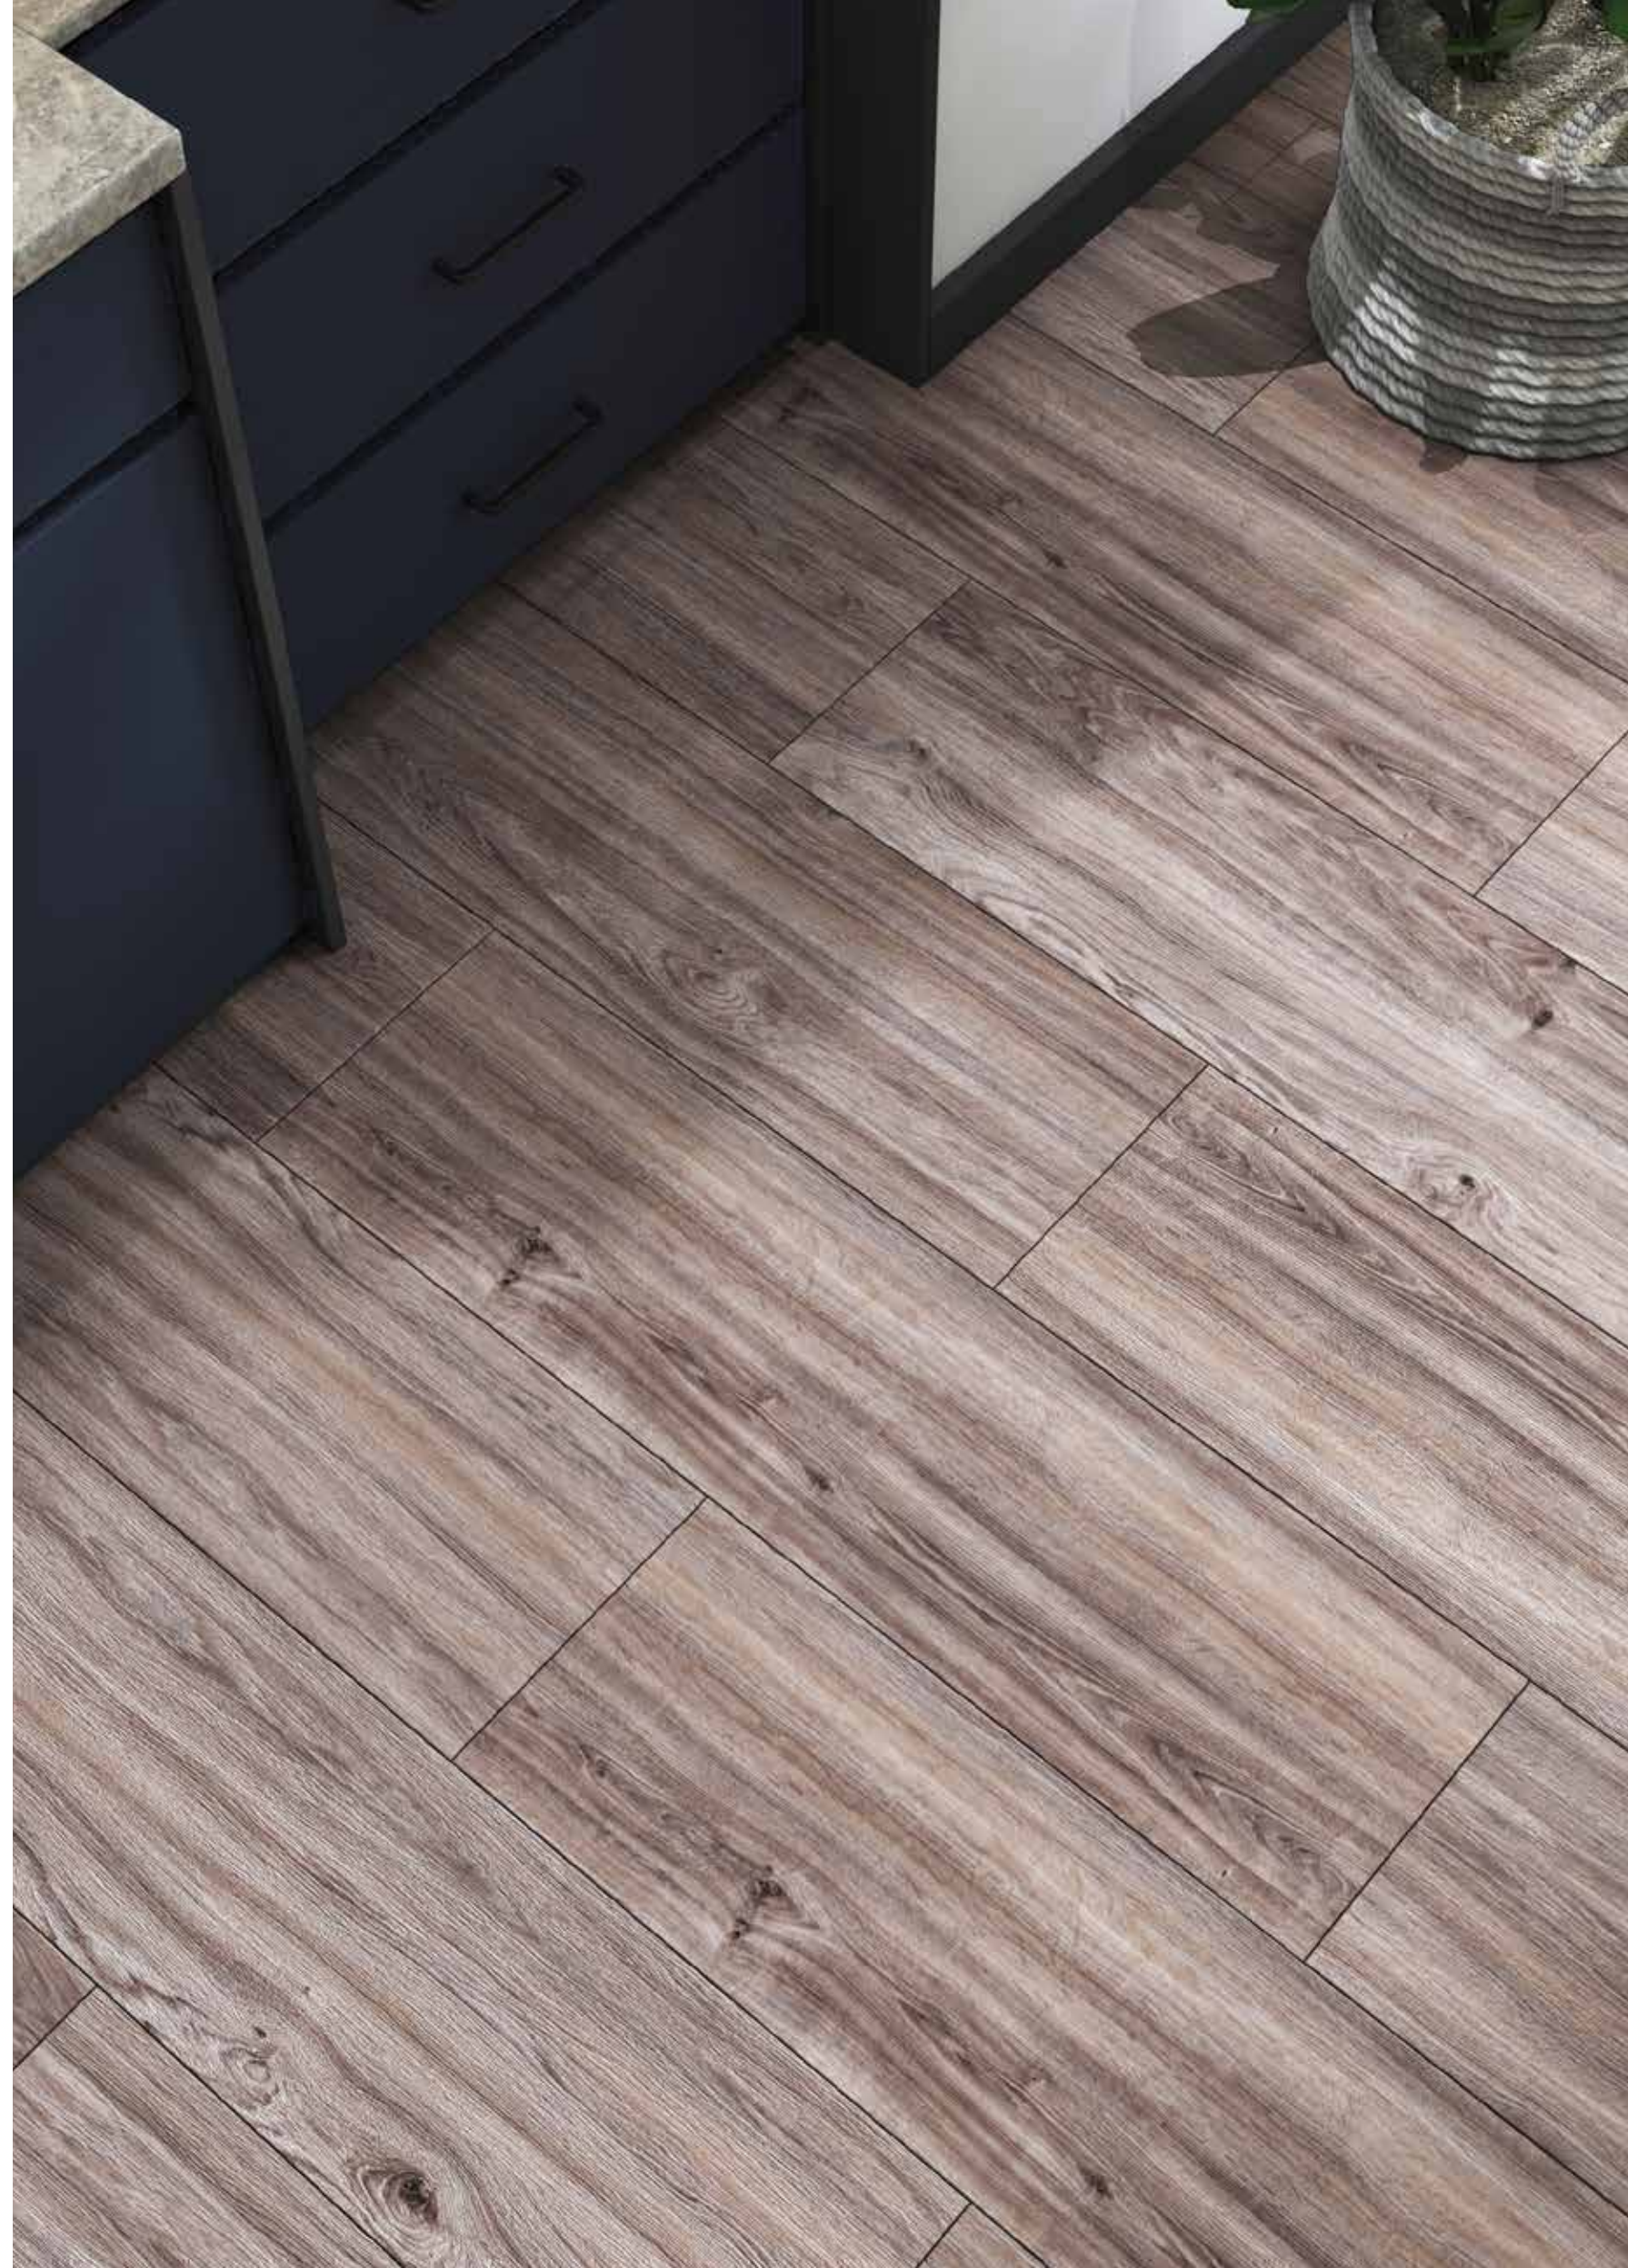

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION




8 MM
FLOORING
PARKE

Pruva
XLarge



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket KG Package KG	Paket m ² Package m ²
327 mm	1200 mm	8 mm	~16,8 Kg	~2,3544 m ²

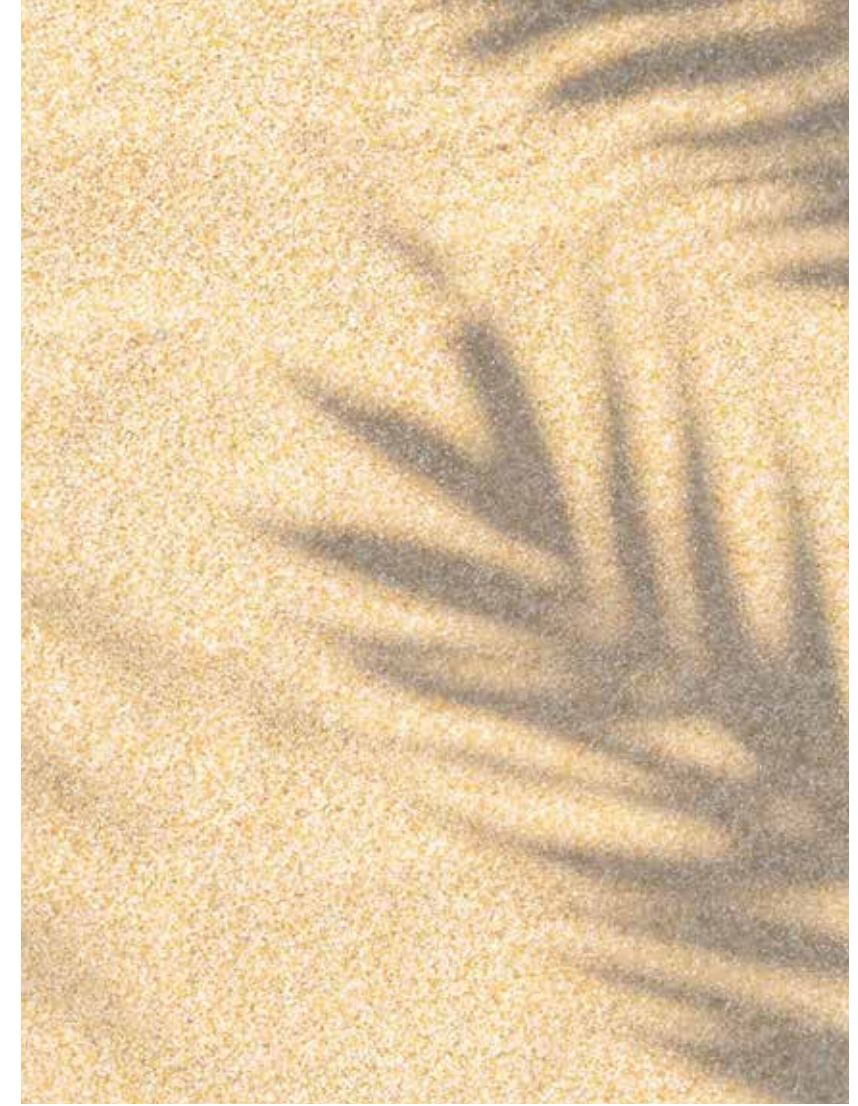




Zengin Tonların Büyüleyici Etkisi! Chevron desenine modern bir yorum getiren AGT Pruva XLarge Koleksiyonu ile tanışın! Doğal dokusuyla yaşam alanlarınıza sıcaklık katan Pruva XLarge, zengin tonları sayesinde mekânlarınıza eşsiz bir canlılık kazandırır. Her detayı özenle tasarlanmış bu özel koleksiyon, klasik ve çağdaş tasarım anlayışını harmanlayarak mekânlarınıza sofistike bir hava katar.

Meet the AGT Pruva XLarge Collection, which brings a modern interpretation to the chevron pattern! Adding warmth to your living spaces with its natural texture, Pruva XLarge brings a unique vitality to your spaces thanks to its rich tones. Carefully designed in every detail, this special collection adds sophistication to your spaces by blending classic and contemporary design approach.



PRUVA XLARGE DEKORLAR

PRUVA XLARGE DECORS

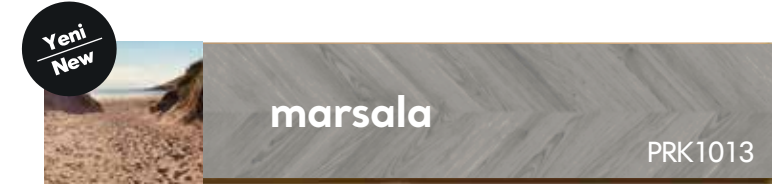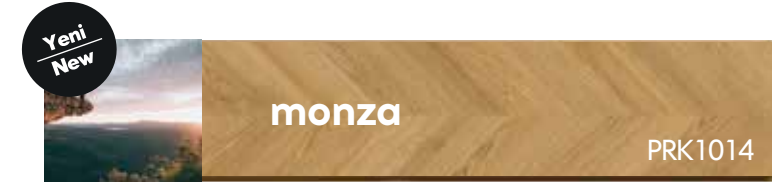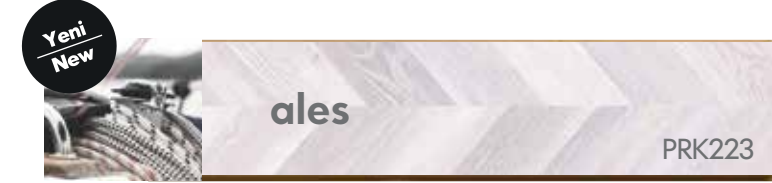

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

Pruya
XLarge



yeni new
ales
PRK223

Pruva
XLarge



yeni new
monza
PRK1014



yeni new
arya
PRK1018



yeni new
marsala
PRK1013

PRUVA XLARGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRUVA XLARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART /STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark≤0,5mm l >1500mm l Fark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l ≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

PRUVA XLARGE	Az / Light					Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32	33	
	AC1	AC2	AC3	AC4		AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000		>6000	




YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



10 MM
FLOORING
PARKE

PERA

COLLECTION

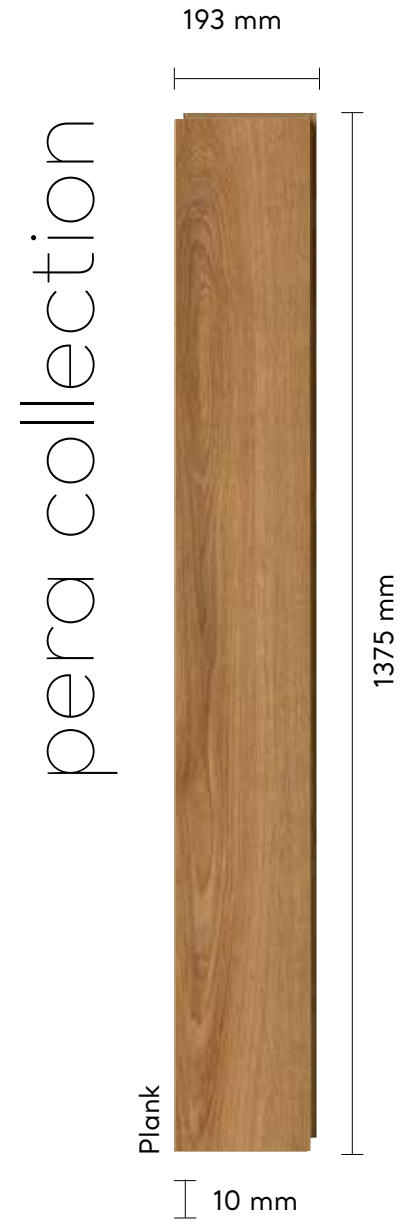

	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
PERA COLLECTION	193 mm	1375 mm	10 mm	~ 14,35 Kg	~ 1,5923 m ²	20	AC4



Yeni Dünyaları Keşfet!

AGT'nin yeni PERA Koleksiyonu, çiçeklerin saf zarafeti ve bu büyüleyici semtin çok kültürlü mirasından ilham alarak tasarlandı. Koleksiyonumuzdaki her renk, hem doğal güzelliklerden hem de Pera'nın tarihi ruhuyla hayat buldu.

Explore New Worlds!


AGT's new PERA Collection was designed with inspiration from the pure elegance of flowers and the multicultural heritage of this enchanting district. Each color in our collection comes to life with both natural beauty and the historical spirit of Pera.



PERA COLLECTION DEKORLAR

PERA COLLECTION DECORS

Yeni
New



kardelen

PRK1201

Yeni
New



mimoza

PRK1206

Yeni
New



lale

PRK1202

Yeni
New



erguvan

PRK1212

Yeni
New



papatya

PRK1203

Yeni
New



pelemir

PRK1209

Yeni
New



orkide

PRK1204

Yeni
New



gerbera

PRK1210

Yeni
New



zambak

PRK1205

Yeni
New



nazende

PRK1211

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

PERA

COLLECTION



yeni new
kardelen
PRK1201

PERA

COLLECTION



yeni new
papatya
PRK1203



yeni new
lale
PRK1202



yeni new
orkide
PRK1204

PERA

COLLECTION



yeni new
zambak
PRK1205

PERA

COLLECTION



yeni new
erguvan
PRK1212




yeni new
mimoza
PRK1206



yeni new
pelemir
PRK1209

PERA

COLLECTION

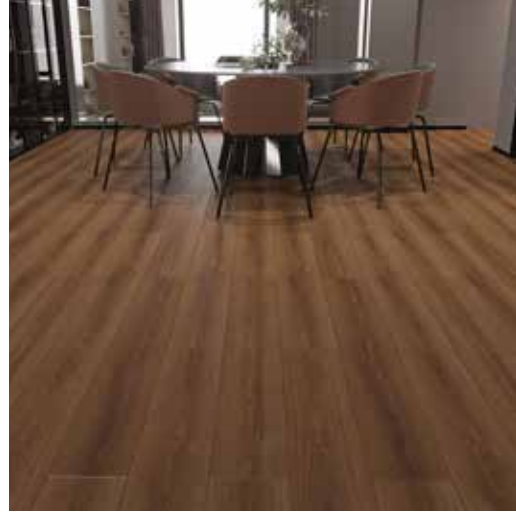

gerbera
PRK1210



nazende
PRK1211

PERA COLLECTION TEKNİK ÖZELLİKLERİ PERA COLLECTION TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Specific to AGT
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama < 0,50mm t Average < 0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) Length Tolerance	TS EN 13329	≤1500mm l Fark ≤0,5mm >1500mm l Fark ≤0,3mm ≤1500mm l Difference ≤0,5mm >1500mm l Difference ≤0,3mm
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min ≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max ≤ 0,30mm
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ %0,20, içbükey ≤ %0,50 f dışbükey ≤ %1,00 Concave ≤ %0,50 f Convex ≤ %1,00
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Max ≤ 0,20mm o Average ≤ 0,15mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Max ≤ 0,15mm h Average ≤ 0,10mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1
Koltuk Tekereği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA

AŞINMA SINIFLARI / ABRASION CLASSES

	Az / Light				Yoğun / Heavy	
PERA COLLECTION	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	



8-12 MM
FLOORING
PARKE

**MARCO
POLO**



	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Marco Polo	191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336	20	
Marco Polo Premium UNIFIT PATENTED TECHNOLOGY	189 mm	1195 mm	12 mm	~14,60	~1,3551	25	



Bir Keşfin Hikayesi

Marco Polo'nun serüveninden ilhamla oluşturduğumuz; büyük liman şehirlerinden ismini alan, muhteşem ahşap yüzeyi, koyu ve açık renk geçişleriyle mekanlarınızda güçlü kontrast etkisi yaratacak, bambaşka bir tasarım macerasına yelken açıyoruz.

A Story of Discovery

Inspired by the adventure of Marco Polo; We are sailing on a completely different design adventure, named after the big port cities, that will create a strong contrast effect in your spaces with its magnificent wooden surface, dark and light color transitions.





MARCO POLO DEKORLAR

MARCO POLO DECORS



kanada

PRK917



novaya

PRK932



hudson

PRK931



samoa

PRK916



florida

PRK915



labrador

PRK922



kaledonya

PRK921



colorado

PRK919



panama

PRK918

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

MARCO
POLO



kanada
PRK917

MARCO
POLO



hudson
PRK931



novaya
PRK932



samoa
PRK916

MARCO
POLO



8 mm

Plank 191mm x 1200mm / Plank 189mm x 1195mm



florida
PRK915



8 mm

Plank 191mm x 1200mm / Plank 189mm x 1195mm



labrador
PRK922



8 mm

Plank 191mm x 1200mm / Plank 189mm x 1195mm




kaledonya
PRK921



8 mm

Plank 191mm x 1200mm / Plank 189mm x 1195mm

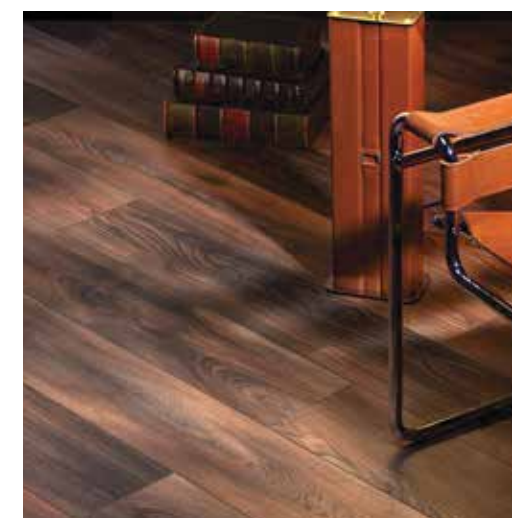


colorado
PRK919



8 mm

Plank 191mm x 1200mm / Plank 189mm x 1195mm

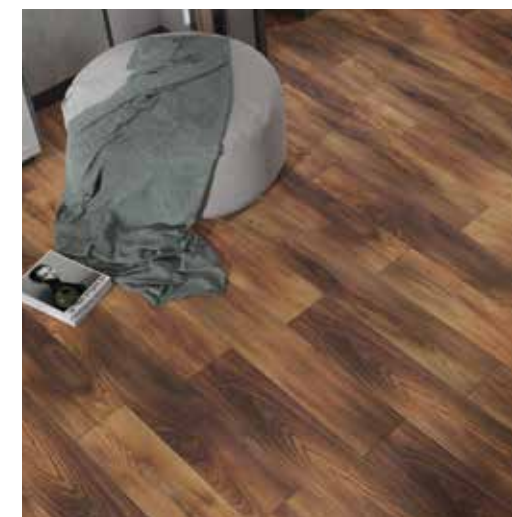

panama
PRK918

MARCO POLO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MARCO POLO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART /STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	İ≤1500mm l Fark≤0,5mm l>1500mm l Fark≤0,3mm İ≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES					
MARCO POLO	Az / Light			Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32
	23				33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

MARCO POLO PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MARCO POLO PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART /STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 6000 Cycle ≥ 6000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	İ≤1500mm l Fark ≤0,5mm l>1500mm l Fark ≤0,3mm İ≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min ≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave ≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC5 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥70	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 1000 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%15	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES					
MARCO POLO PREMIUM	Az / Light			Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32
	23				33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000




8-12 MM
FLOORING
PARKE

Yoga
COLLECTION



	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Yoga Collection	191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336	20	EN 13329
Yoga Collection Premium	189 mm	1195 mm	12 mm	~14,60	~1,3551	25	EN 13329

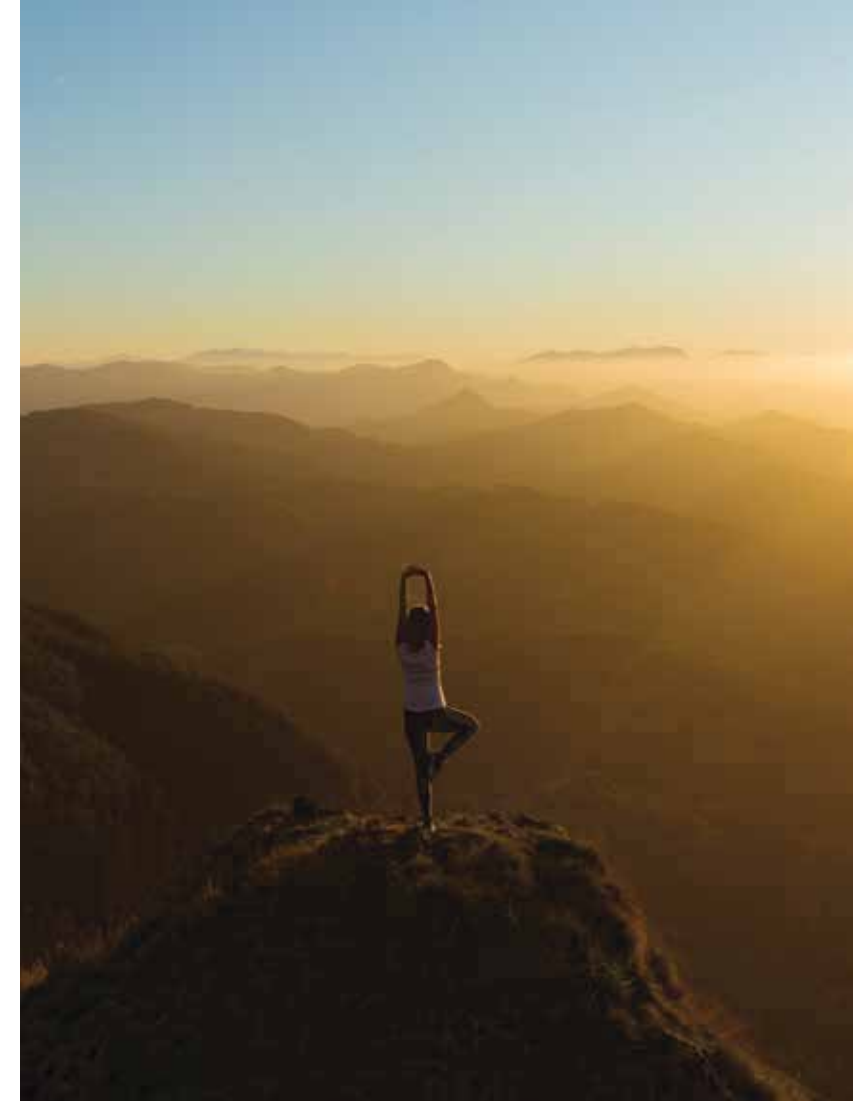

Mükemmel Uyumu Yakala

Derin bir nefes alın, AGT Yoga Koleksiyonu'nun dengeleyici tonlarıyla rahatlayın. Huzur verici ve modern Yoga Serisi ile dekorasyonda uyumu, yaşam alanınızda dengeyi yakalayın!

Find The Perfect Fit

Take a deep breath and relax with the balancing tones of the AGT Yoga Collection. Find harmony in decoration and balance in your living space with the peaceful and modern Yoga Series!



YOGA COLLECTION DEKORLAR

YOGA COLLECTION DECORS



asana

PRK923



astaya

PRK933



nidra

PRK929



sava

PRK934



noda

PRK925



yin

PRK930



namaste

PRK924



mantra

PRK927



karma

PRK926



prana

PRK928

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

Yoga

COLLECTION



asana
PRK923

Yoga


COLLECTION



nidra
PRK929



astaya
PRK933

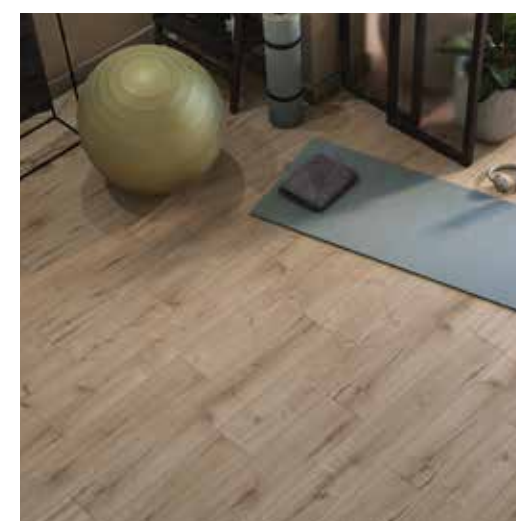

sava
PRK934

Yoga

COLLECTION



noda
PRK925



yin
PRK930

Yoga

COLLECTION



namaste
PRK924



mantra
PRK927

Yoga

COLLECTION



Plank 191mm x 1200mm / Plank 189mm x 1195mm

8 mm



karma
PRK926



Plank 191mm x 1200mm / Plank 189mm x 1195mm

8 mm



prana
PRK928



YOGA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOGA TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART /STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark≤0,5mm l>1500mm l Fark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES					
YOGA	Az / Light			Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

YOGA PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOGA PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART /STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 6000 Cycle ≥ 6000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark ≤0,5mm l>1500mm l Fark ≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min ≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave ≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC5 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥70	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 1000 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%15	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES					
YOGA PREMIUM	Az / Light			Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000



8-12 MM
FLOORING
PARKE

EFFECT



	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Effect	191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336	20	
Effect Premium	189 mm	1195 mm	12 mm	~14,60	~1,3551	25	
Effect Elegance	154,5 mm	1195 mm	12 mm	~12	~1,1078	25	



Doğadan ilham alan Effect, Effect Premium ve Effect Elegance Parke Serileri ile yeniliği keşfedin. Farklı ölçü ve tonlardan dilediğinizi seçin, doğayı yaşam alanlarınızda hissedin!





Experience innovation with the nature-inspired Effect, Effect Premium and Effect Elegance Flooring Series. Choose the best for you from different size and tones, and feel the nature at your living spaces!





EFFECT DEKORLAR

EFFECT DECORS

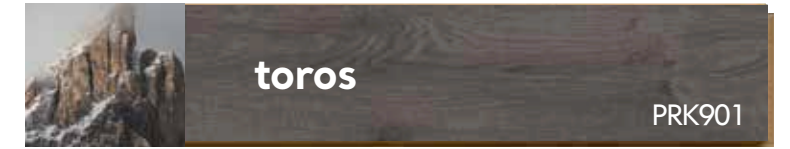

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.
There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

effect



alp
PRK904

effect



logan
PRK914



everest
PRK903



tibet
PRK902

effect



ural
PRK907

effect



elbruz
PRK911



solaro
PRK912



nirvana
PRK910

effect



pamir
PRK906

effect



altay
PRK908



atlas
PRK913



toros
PRK901

effect



fuji
PRK905



rosso
PRK909

EFFECT TEKNİK ÖZELLİKLERİ EFFECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Specific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	İ≤1500mm l Fark≤0,5mm l >1500mm l Fark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT	Az / Light				Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

EFFECT PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLERİ
EFFECT PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART /STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 6000 Cycle ≥ 6000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	İ≤1500mm l Fark ≤0,5mm l>1500mm l Fark ≤0,3mm İ≤1500mm l Difference ≤0,5mm İ≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min ≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave ≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC5 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥70	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 1000 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%15	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT PREMIUM	Az / Light				Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000

EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART /STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 6000 Cycle ≥ 6000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	İ≤1500mm l Fark ≤0,5mm l>1500mm l Fark ≤0,3mm İ≤1500mm l Difference ≤0,5mm İ≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min ≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave ≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC5 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥70	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 1000 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%15	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT ELEGANCE	Az / Light				Yoğun / Heavy		
	21	22	23	31	32	33	
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000



10 MM
FLOORING
PARKE

CONCEPT

NEO



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
154,5 mm	1195 mm	10 mm	~13,30	~1,4770



Her zaman doğal, her zaman yenilikçi!

Concept Neo Parke Serisinin tasarımda fark yaratan dekor ve desenleriyle tanışın. Teknolojiyle buluşan trend dekorları sayesinde kusursuz ahşap dokusunu yaşam alanlarınızda hissedin.

Always natural, always innovative!

Meet the decors and patterns of Concept Neo Flooring Series which make a difference in the design. Feel the perfect wood texture in your living spaces thanks to its trend decors that meets technology.






CONCEPT NEO DEKORLAR

CONCEPT NEO DECORS

Yeni
New



latino

PRK610

Yeni
New



vieste

PRK609



casella

PRK600



centro

PRK601



dorino

PRK602



scala

PRK603



moderna

PRK604



lima

PRK606



portello

PRK608



pero

PRK607

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

CONCEPT
NEO



veni new
latino
PRK610

CONCEPT
NEO



casella
PRK600



veni new
vieste
PRK609



centro
PRK601

CONCEPT
NEO



dorino
PRK602

CONCEPT
NEO



moderna
PRK604



scala
PRK603



lima
PRK606

CONCEPT
NEO



portello
PRK608




pero
PRK607

CONCEPT NEO TEKNİK ÖZELLİKLERİ CONCEPT NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) Length Tolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark≤0,5mm l>1500mm l Fark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, içbükey ≤ %0,50 fl dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekereği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

CONCEPT NEO	Az / Light					Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32	33	
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000	

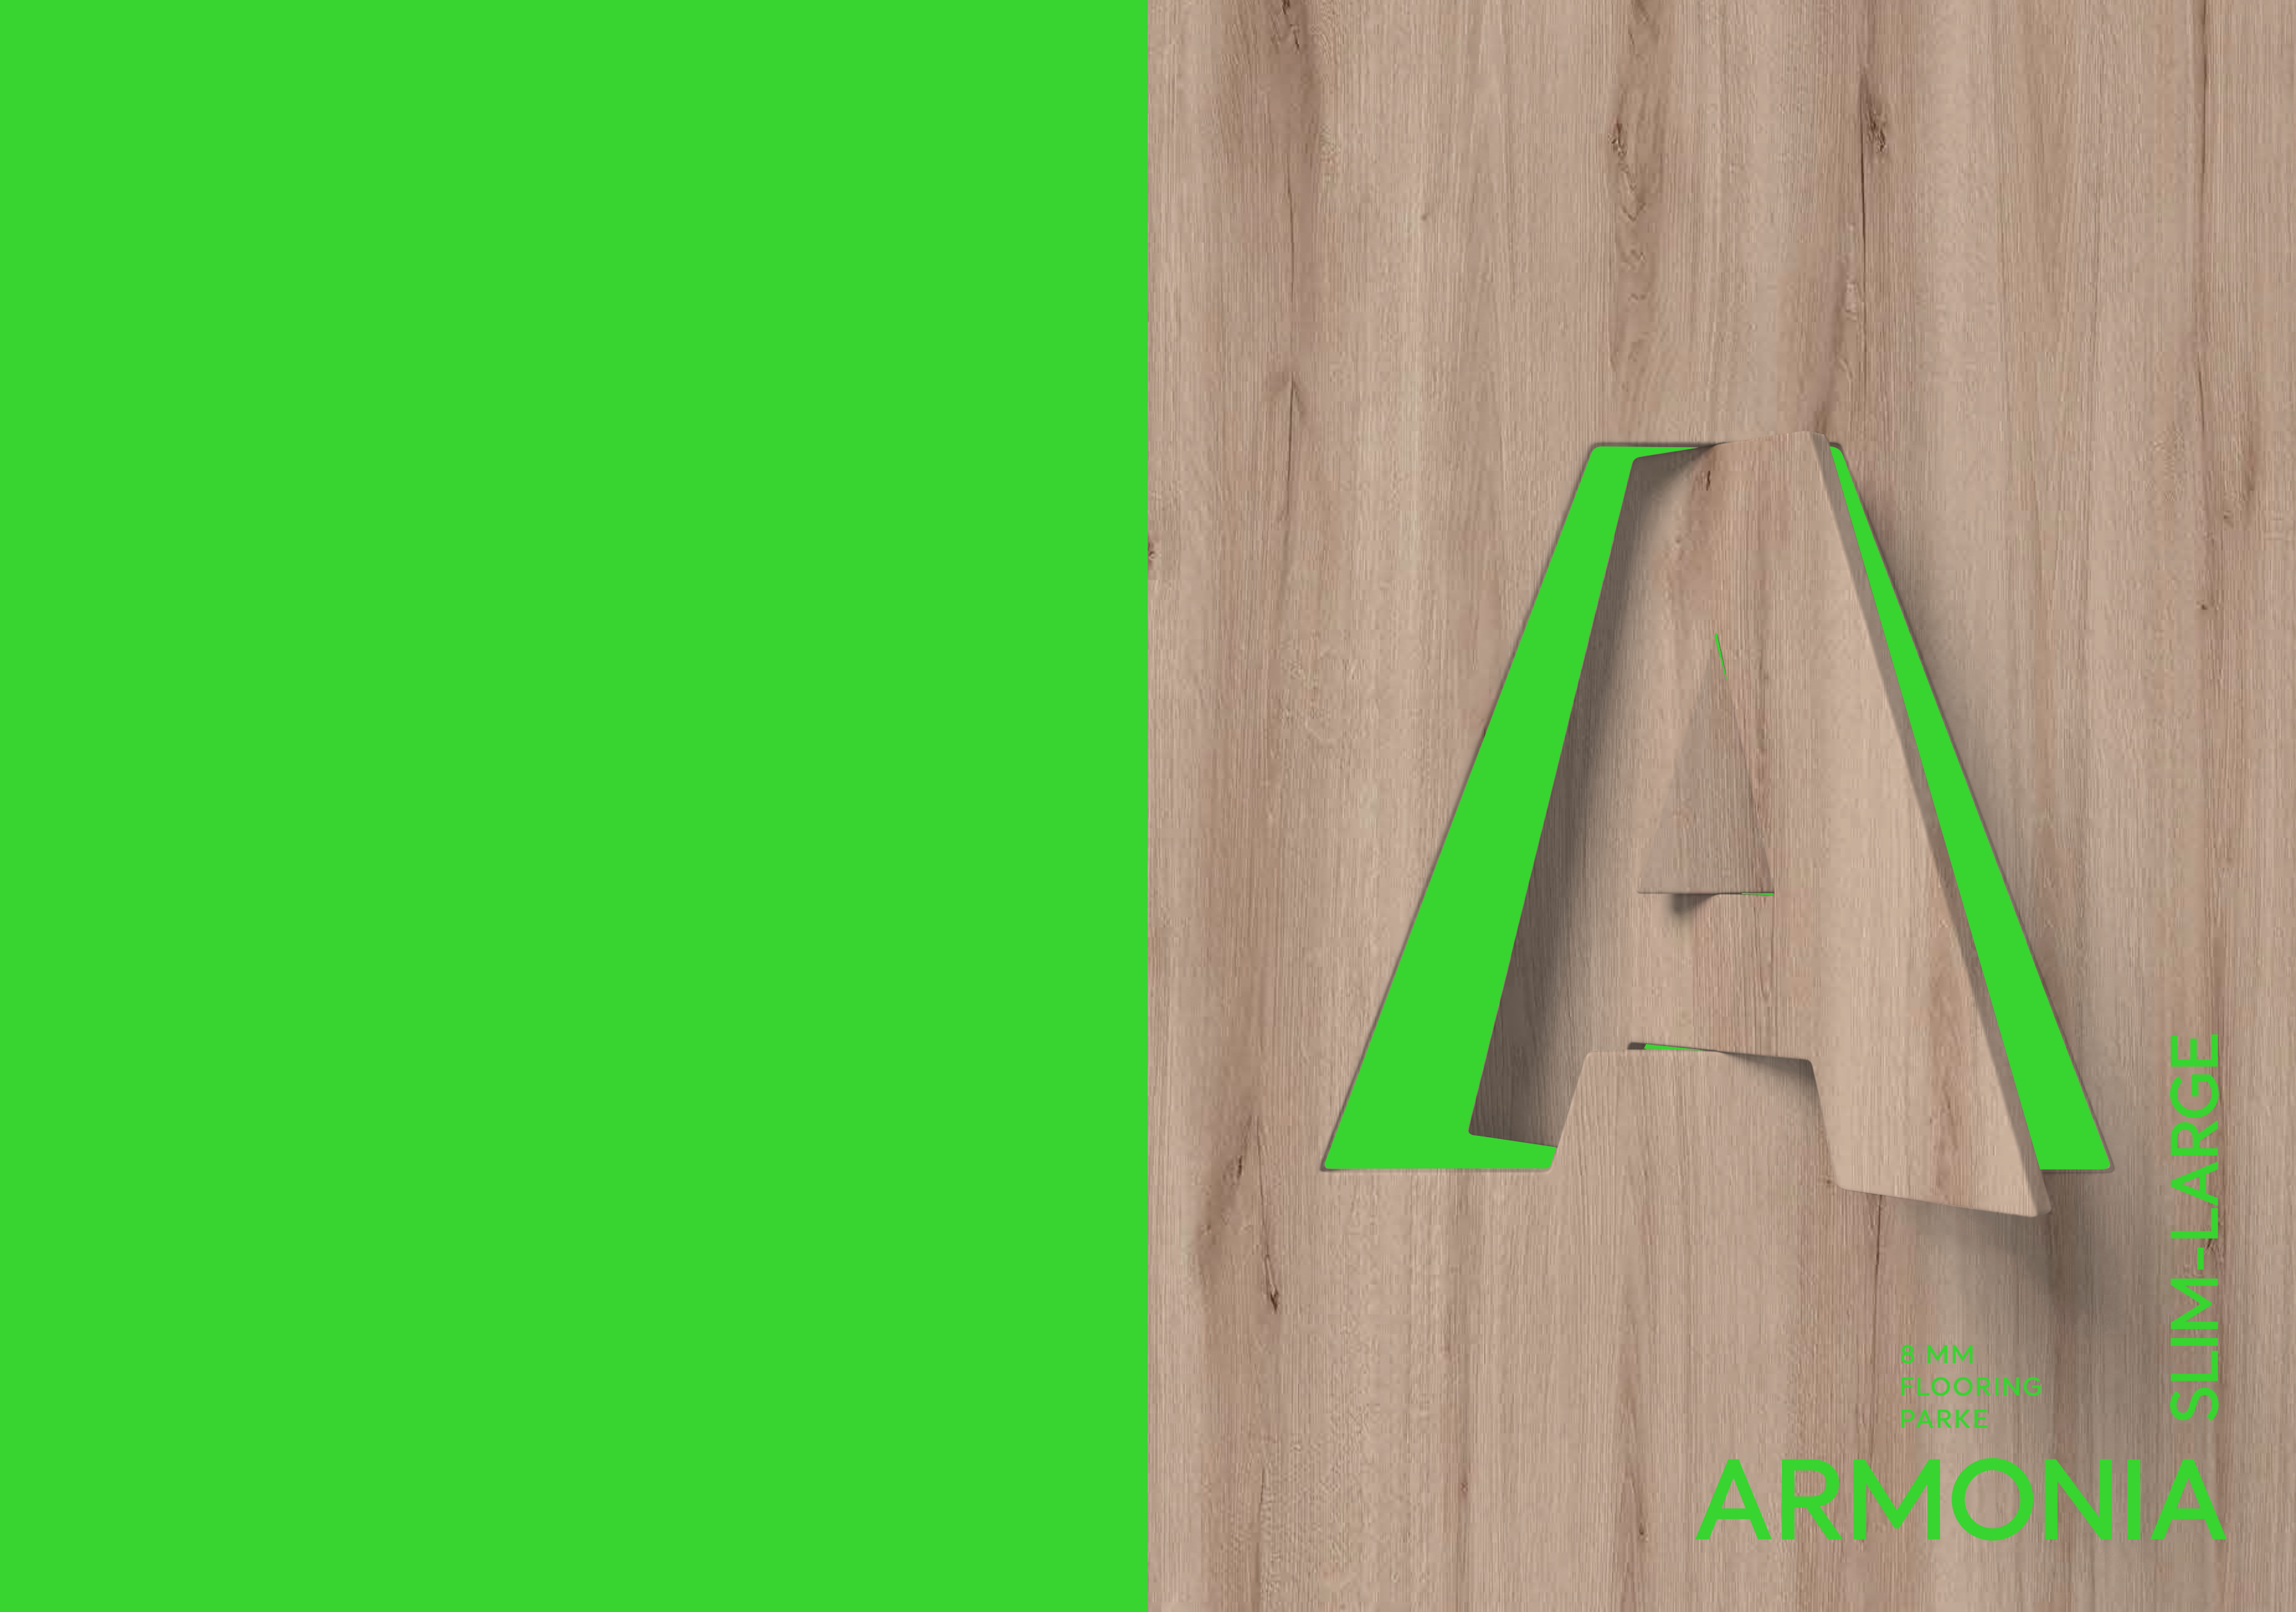


8 MM
FLOORING
PARKE

ARMONIA

SLIM-LARGE



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
246 mm	1380 mm	8 mm	~17	~2,3764
159 mm	1380 mm	8 mm	~15,70	~2,1942

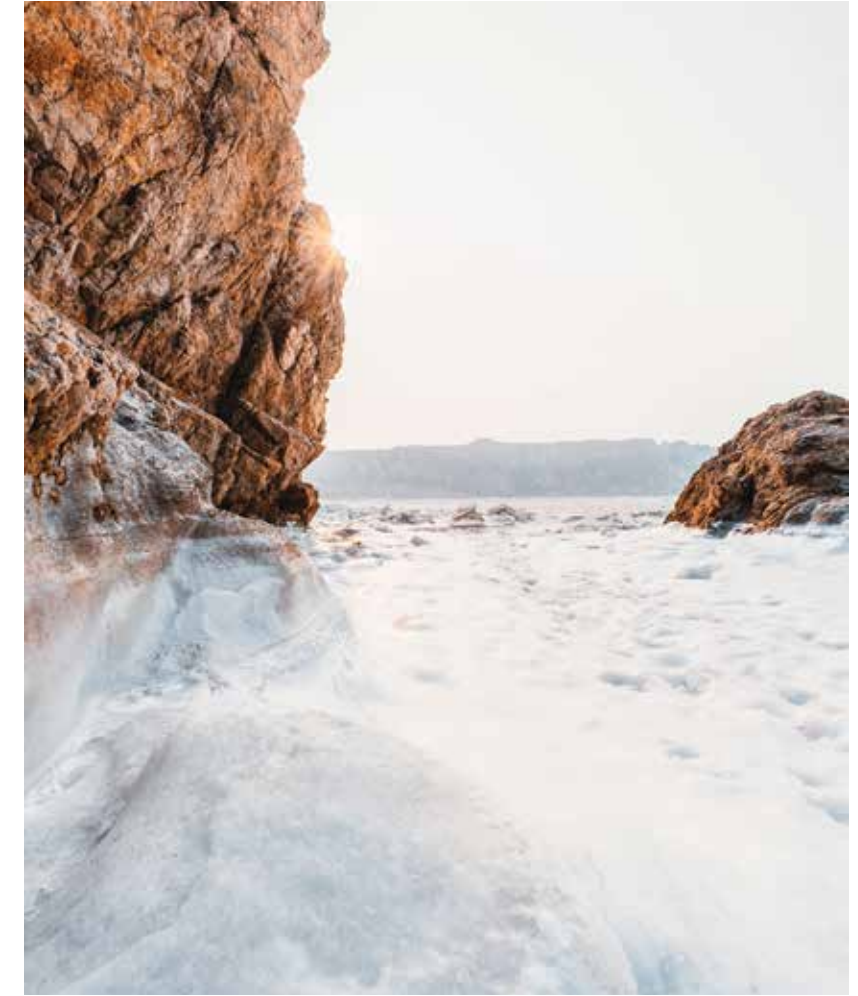

Her mekana uyan eşsiz tasarımlar!

Güney sahillerinin dokusundan ilham alan
Armonia Slim & Large Parke Serilerini keşfedin.
Dar ve geniş birlikte uygulanma seçeneği de sunan ve
ahşabın doğallığını taşıyan yüzey dokusuyla doğayı yaşam
alanlarınıza taşıyın.

Unique designs that suit to every place!

*Time to discover Armonia Flooring Series that inspired
by the texture of south coasts. Bring nature to your living
spaces with the surface texture that offers the option of
being applied separately or together and carries
the naturalness of wood.*





ARMONIA SLIM/LARGE DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE DECORS

Yeni
New



sanremo

PRK311



ravello

PRK305

Yeni
New



torino

PRK310



minori


PRK303

Yeni
New



bari

PRK309



sorento

PRK301

Yeni
New



padova

PRK308



toskana

PRK306



napoli

PRK302



palermo

PRK304

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

ARMONIA

SLIM LARGE



yeni new
 sanremo
 PRK311

ARMONIA

SLIM LARGE



yeni new
 bari
 PRK309



yeni new
 torino
 PRK310



yeni new
 padova
 PRK308

ARMONIA

SLIM LARGE



napoli
PRK302

ARMONIA

SLIM LARGE



minori
PRK303



ravello
PRK305



sorento
PRK301

ARMONIA

SLIM LARGE



toskana
PRK306




palermo
PRK304

ARMONIA SLIM/LARGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ARMONIA SLIM/LARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Specific to AGT
Elementler Arası Kalınlık Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama < 0,50mm t Average < 0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) Length Tolerance	TS EN 13329	≤1500mm l Fark ≤0,5mm >1500mm l Fark ≤0,3mm ≤1500mm l Difference ≤0,5mm >1500mm l Difference ≤0,3mm
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min ≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max- w Min ≤0,20mm
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max ≤ 0,30mm
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ %0,20, içbükey ≤ %0,50 fi dışbükey ≤ %1,00 Concave ≤ %0,50 fi Convex ≤ %1,00
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Max ≤ 0,20mm o Average ≤ 0,15mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Max ≤ 0,15mm h Average ≤ 0,10mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA

AŞINMA SINIFLARI / ABRASION CLASSES


ARMONIA SLIM/LARGE	Az / Light				Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000

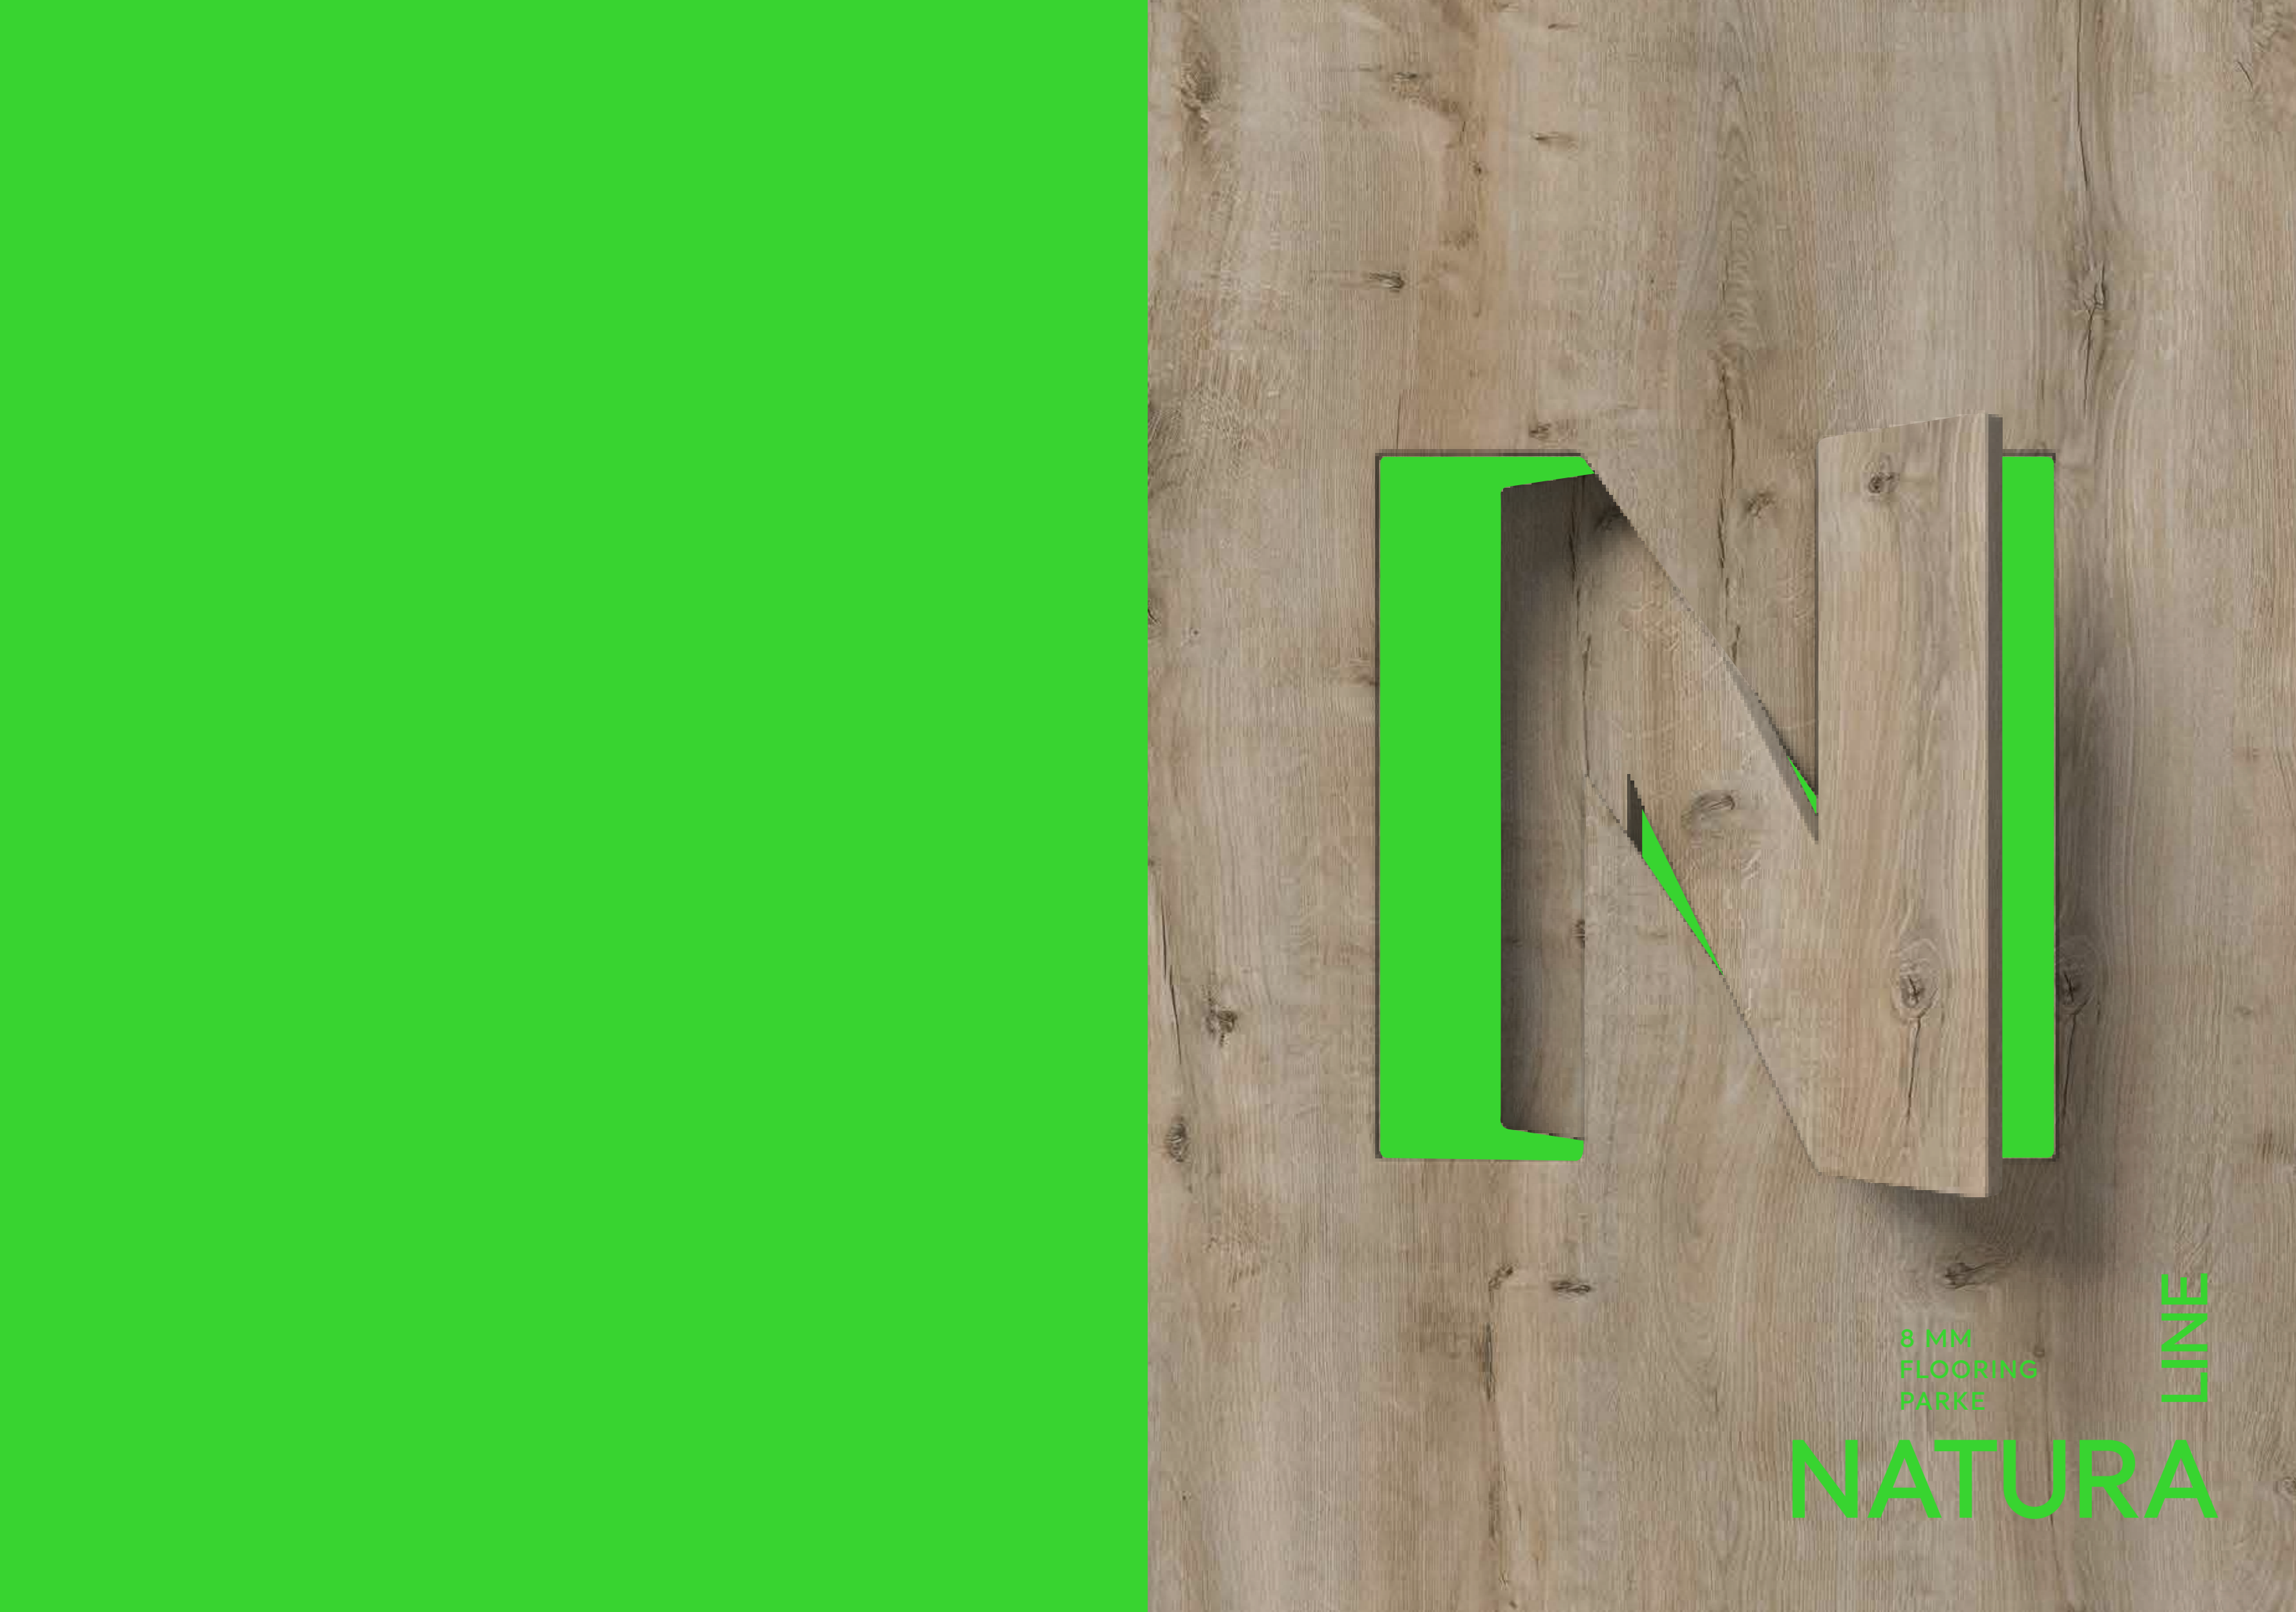

8 MM
FLOORING
PARKE

NATURA

ENT

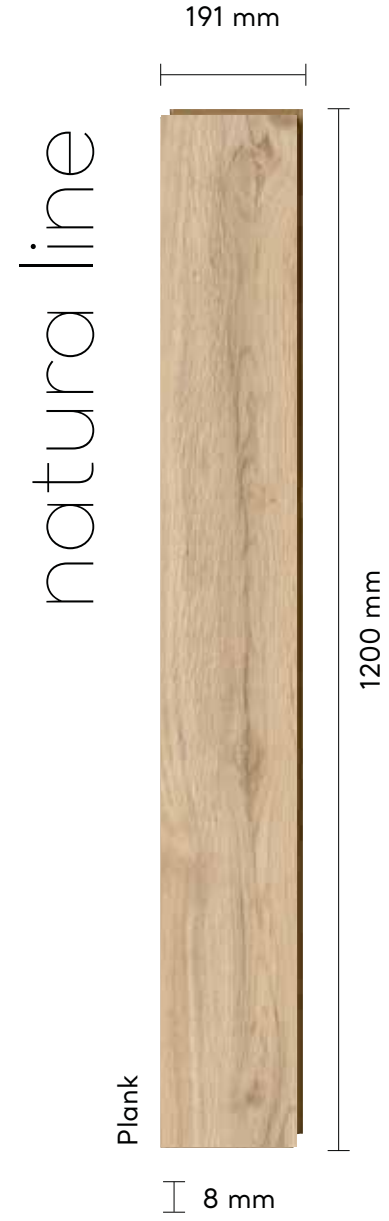

En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336



Tasarım onun doğasında var!

Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan okuyan dayanıklı yapısı ve sıradışı tasarım. Yeni bir trend yaratan Natura Line Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza yenilik katın.





Design is in its nature!

Nature-inspired design spirit, time-defying durable construction and unusual design. Add innovation to your living spaces with the Natura Line Flooring Series, which creates a brand-new trend.



NATURA LİNE DEKORLAR

NATURA LINE DECORS

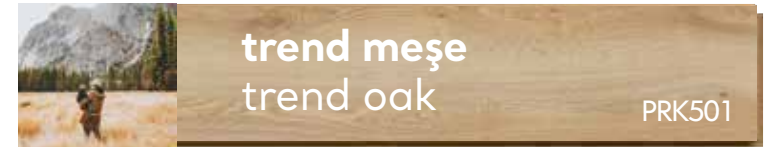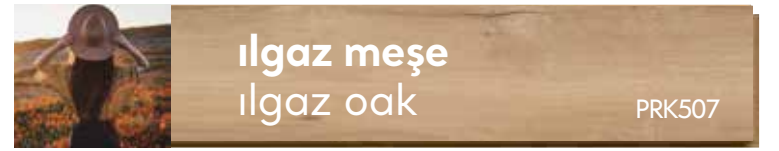

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

Natura
Line



kanyon meşe
canyon oak
PRK201

Natura
Line



salda meşe
salda oak
PRK510



nil
nile
PRK502



volga
PRK503

Natura
Line



tuna
PRK505

Natura
Line



gila
PRK232



lena
PRK231



meriç
meric
PRK506

Natura
Line



gala meşe
gala oak
PRK511

Natura
Line



trend meşe
trend oak
PRK501



ılgaz meşe
ılgaz oak
PRK507



rodos
PRK509



Plank 191mm x 1200mm
8 mm



talya
PRK508



Plank 191mm x 1200mm
8 mm



selge
PRK504

NATURA LINE TEKNİK ÖZELLİKLERİ NATURA LINE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark≤0,5mm l>1500mm l Fark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm
Yüzey Tabakasının Geniliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, içbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Max ≤ 0,20mm o Average ≤ 0,15mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Max ≤ 0,15mm h Average ≤ 0,10mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA


AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	Az / Light				Yoğun / Heavy	
NATURA LINE	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	



8 MM
FLOORING
PARKE

Luna

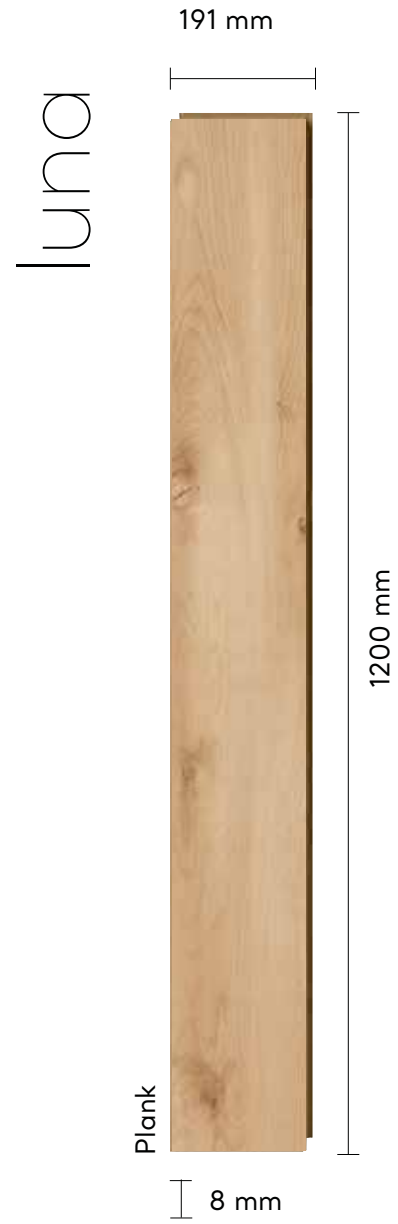

En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~16,50	~2,292



Estetik ve dayanıklılığın uyumu!

Luna Serisi, estetik ve dayanıklılığı mükemmel bir uyum içinde sunarak, doğanın ruhunu yaşam alanlarınıza taşır ve sizi bir doğa harikasını keşfe çıkarır.

The harmony of aesthetics and durability!




The Luna Series offers a perfect harmony of aesthetics and durability, infusing your living spaces with the essence of nature and taking you on an exploration of a natural wonder.





LUNA DEKORLAR

LUNA DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

Luna



vera
PRK114

Luna



anemon
anemone
PRK102




kamelya
camellia
PRK111



verona
PPRK1110

Luna

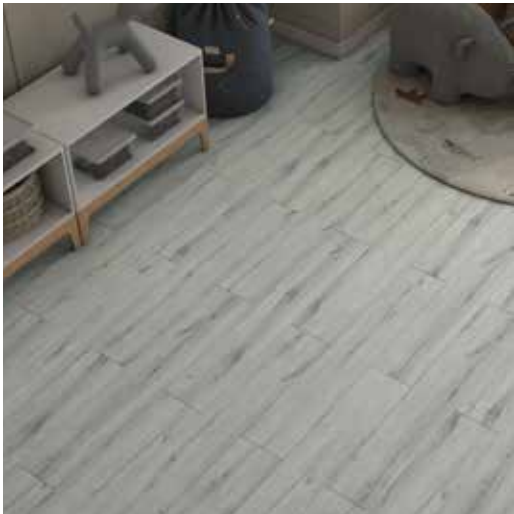

vegas
PRK104

Luna



yuka
yucca
PRK113



lotus
PRK112



akasya
acacia
PRK103

Luna



gardenya
gardenia
PRK109




frezya
freesia
PRK105

LUNA TEKNİK ÖZELLİKLERİ LUNA TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART /STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Specific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama < 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 2000 Cycle ≥ 2000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark≤0,5mm l>1500mm l Fark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concaves ≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC3 ≥ 1,0 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥10	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 500 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	Az / Light				Yoğun / Heavy	
LUNA	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000

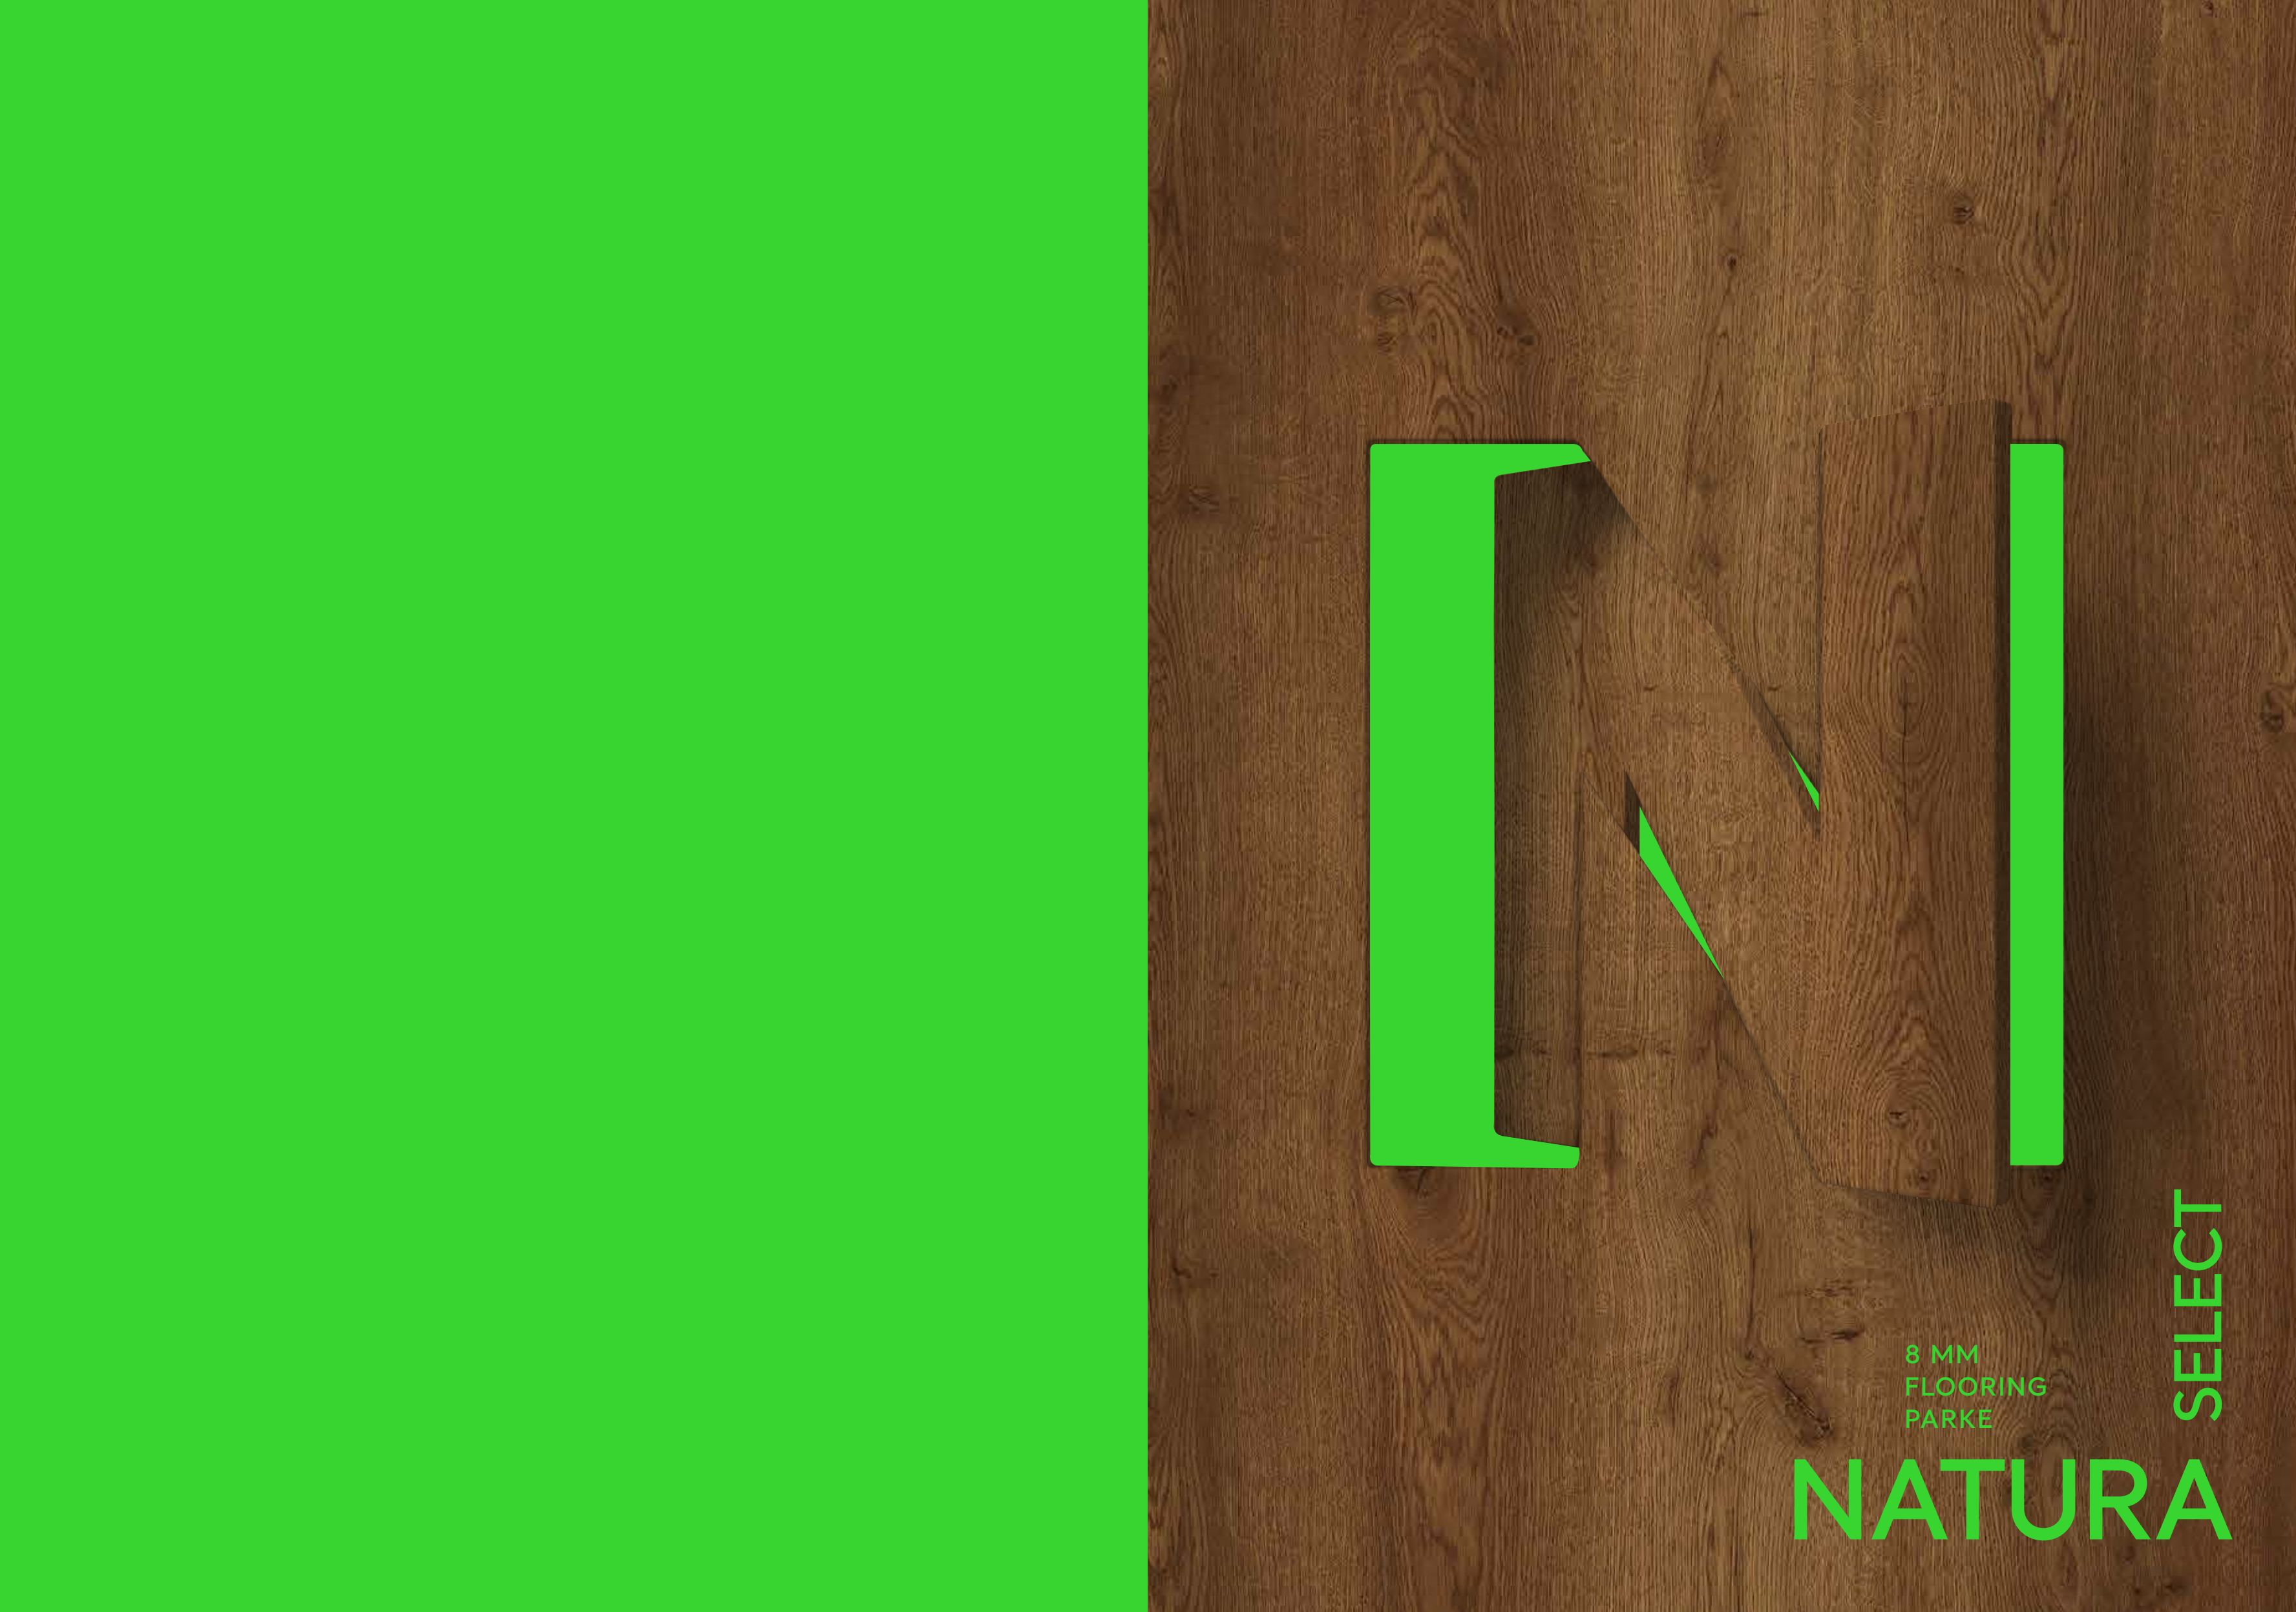


8 MM
FLOORING
PARKE

NATURA

SELECT



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336

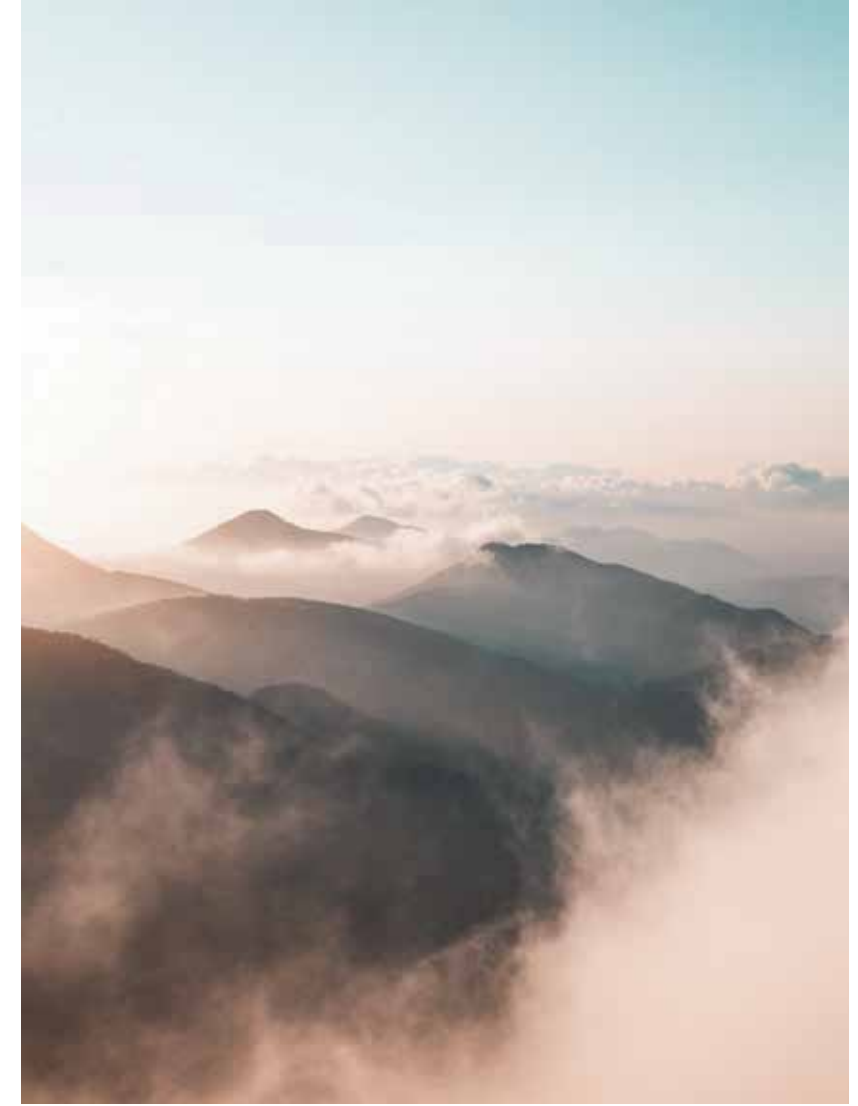

Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.

Doğanın büyüğü dünyasından özenle seçilen
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza
yenilik katın.

A new life, a new nature.




*Add innovation to your living spaces with the
Natura Select Flooring Series which selected
carefully from the magical side of nature.*





NATURA SELECT DEKORLAR

NATURA SELECT DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

Natura
SELECT



pasifik çam
pacific pine

PRK004

Natura
SELECT



kanyon meşe
canyon oak

PRK201



antalya çam
antalya pine

PRK002



beyaz meşe
white oak

PRK202

Natura
SELECT



gri meşe
grey oak
PRK203

Natura
SELECT



patara
PRK214



kemer çam
kemer pine
PRK006



porto
PRK1109

Natura
SELECT



sia meşe
sia oak
PRK227

Natura
SELECT



patricia
PRK228



silyon meşe
silyon oak
PRK206



natura meşe
natura oak
PRK204

Natura
SELECT



şiraz meşe
shiraz oak
PRK200

Natura
SELECT



termessos
PRK229



olimpos meşe
olympus oak
PRK208



teos
PRK230

NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT
Elementler Arası Kalınlık Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama< 0,50mm t Average< 0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 4000 Cycle ≥ 4000
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) Length Tolerance	TS EN 13329	l ≤ 1500mm l Fark ≤ 0,5mm l ≤ 1500mm l Difference ≤ 0,5mm
Yüzey Tabakasının Geniliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Average Difference ≤ 0,10mm
Kılcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max ≤ 0,30mm
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ %0,20, içbükey ≤ %0,50 fi dışbükey ≤ %1,00 Concave ≤ %0,50 fi Convex ≤ %1,00
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm²
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥35
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 750 mm
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA

AŞINMA SINIFLARI / ABRASION CLASSES


	Az / Light				Yoğun / Heavy	
NATURA SELECT	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	





8 MM
FLOORING
PARKE

BELLA NEO

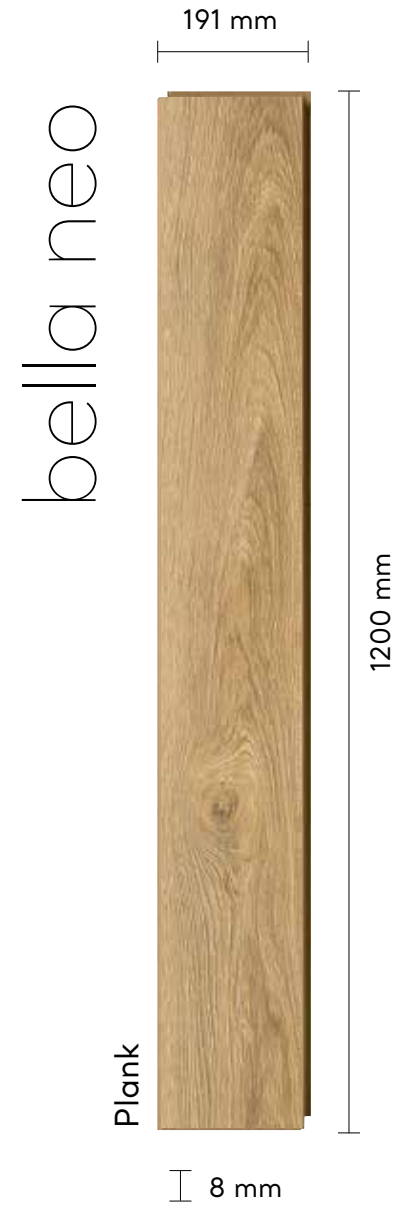

En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~16,50	~2,292



Küçük detaylardaki büyük yenilik!

Bazen, bir çiçek gibi ufacık bir detay bile ortamın havasını kolayca değiştirir. Bella Neo Parke Serisi'nin yeni doğal yüzeyi ile yaşam alanlarınızı kolayca yenileyin.

Great innovation in small details!

Sometimes, even the smallest detail like a flower, easily changes the mood of the environment. With the new natural surface of Bella Neo Flooring Series Easily refresh your living spaces.





BELLA NEO DEKORLAR

BELLA NEO DECORS



vera

PRK114



manolya
magnolia

PRK107



kamelya
camellia

PRK111



yuka
yucca

PRK113



lilyum
lilies

PRK101



frezya
freesia

PRK105



verona

PRK1110



akasya
acacia

PRK103



vegas

PRK104



gardenya
gardenia

PRK109



anemon
anemone

PRK102



defne
daphne

PRK108



lotus

PRK112

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

Bella^{neo}



vera
PRK114

Bella^{neo}



**lilyum
lilies**
PRK101



**kamelya
camellia**
PRK111



verona
PRK1110

Bella^{neo}



vegas
PRK104

Bella^{neo}



lotus
PRK112



anemon
anemone
PRK102



manolya
magnolia
PRK107

Bella^{neo}



8 mm
Plank 191mm x 1200mm



yuka
yucca
PRK113

Bella^{neo}



8 mm
Plank 191mm x 1200mm



akasya
acacia
PRK103



8 mm
Plank 191mm x 1200mm



frezya
freesia
PRK105



8 mm
Plank 191mm x 1200mm



gardenya
gardenia
PRK109



defne
daphne

PRK108

BELLA NEO TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLA NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Specific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama < 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 2000 Cycle ≥ 2000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark≤0,5mm l>1500mm l Fark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Geniliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılıcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, içbükey ≤ %0,50 fl dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC3 ≥ 1,0 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥10	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 500 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	Az / Light			Yoğun / Heavy		
BELLA NEO	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	



7,5 MM
FLOORING
PARKE

CORVINA



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	7,5 mm	~14,04	~2,292



Yeni Dünyaları Keşfet!

Yepyeni AGT Corvina Koleksiyonu ile modern ve sof istike bir görünümün kapısını aralarken yüzeyde özgün çizgilerin tarzını keşfedin!

Explore New Worlds!

Discover the style of original lines on the surface while opening the door to a modern and sophisticated look with the brand new AGT Corvina Collection!





CORVINA DEKORLAR

CORVINA DECORS



vega

PRK808



albana

PRK804



faba

PRK809



pigato

PRK803



anita

PRK801



astera

PRK807



molette

PRK805



kaleo

PRK802



perle

PRK806

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

CORVINA



vega
PRK808

CORVINA



anita
PRK801



faba
PRK809



molette
PRK805

CORVINA



perle
PRK806

CORVINA



pigato
PRK803




albana
PRK804



astera
PRK807

CORVINA

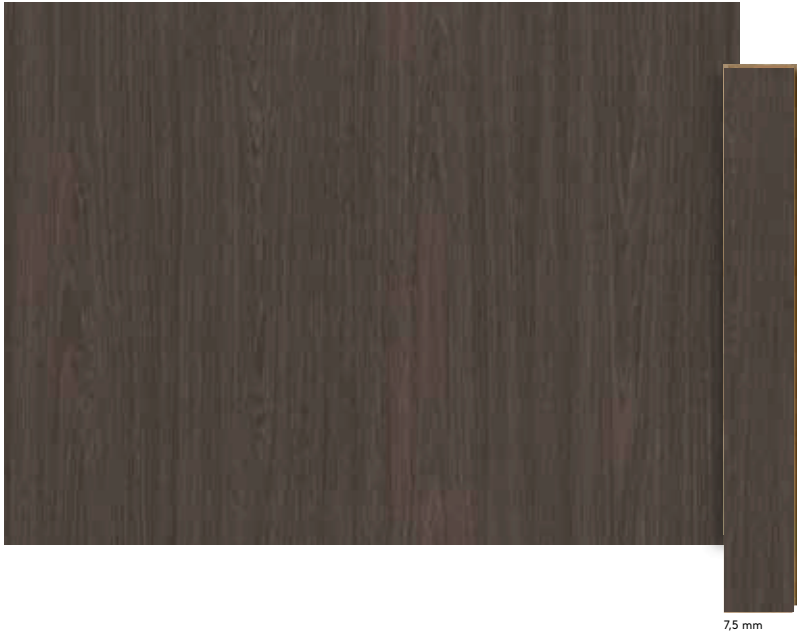

kaleo
PRK802

CORVINA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
CORVINA TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS	
Yoğunluk Density	TS EN 323	AGT'ye Özgü Spesific to AGT	
Elementler Arası Kalıv Farkı (t) Thickness Difference Between Elements	TS EN 13329	t Ortalama < 0,50mm t Average< 0,50mm	t Max-tmin<0,50mm t Max-tmin<0,50mm
Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	TS EN 438-7	Devir ≥ 2000 Cycle ≥ 2000	
Elementin Baş Kısım Gönye Sapması (q) Deviation from Squareness of Element	TS EN 13329	q Max ≤ 0,2mm	
Yüzey Tabakasının Uzunluğu (l) LengthTolerance	TS EN 13329	l≤1500mm l Fark≤0,5mm l>1500mm l Fark≤0,3mm l≤1500mm l Difference ≤0,5mm l≤1500mm l Difference ≤0,3mm	
Yüzey Tabakasının Genişliği (w) Width Tolerance	TS EN 13329	w Ortalama Fark ≤ 0,10mm w Max- w Min≤0,20mm w Average Difference ≤0,10mm w Max-w Min ≤0,20mm	
Kılcına Dönme Miktarı (s) Edgewise Bending	TS EN 13329	s Max≤ 0,30mm	
Elementin Yüzey Düzgünlüğü (f) Surface Smoothness	TS EN 13329	fw, içbükey ≤ %0,15 fw, Dışbükey ≤ %0,20 fw Concave ≤ %0,15 fw Convex ≤ fl%0,20, İçbükey ≤ %0,50 fl Dışbükey ≤ %1,00 Concave≤ %0,50 fl Convex ≤ %1,00	
Elementler Arası Açıklık (o) Space Between Elements	TS EN 13329	o Ortalama ≤ 0,15mm o Average ≤ 0,15mm	o Max ≤ 0,20mm o Max ≤ 0,20mm
Elementler Arası Kod Farkı (h) Height Difference Between Elements	TS EN 13329	h Ortalama ≤ 0,10mm h Average ≤ 0,10mm	h Max ≤ 0,15mm h Max ≤ 0,15mm
Yüzey Sağlamlığı Surface Soundness	TS EN 13329	AC3 ≥ 1,0 N/mm²	
Çizilme Mukavemeti Scratch Resistance	TS EN 438-7	>3,5 N	
Mikro Çizilme Mukavemeti Micro Scratch Resistance	TS EN 16094	Seviye 1 / Level 1	
Koltuk Tekerleği Etkisi Determination of the Effect of a Castor Chair	TS EN 425	25.000 Devir, değişiklik yok. 25.000 Cycles, No Change	
Mobilya Ayağı Etkisi Determination of the Effect of a Castor Furniture	TS EN ISO 16581	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur.	
Sıcak Kaplara Dayanıklılık Resistance to Hot Pots	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Su Buharına Karşı Dayanıklılık Resistance to Water Steam	TS EN 13329	Sınıf 4 / Class 4	
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık Stain Resistance	TS EN 13329	Sınıf 5 / Class 5	
Küçük Bilye Testi Small Ball Test	TS EN 13329	≥10	
Büyük Bilye Testi Big Ball Test	TS EN 13329	≥ 500 mm	
24 Saat Suda Şişme 24 Hours Swelling in Thickness	TS EN 13329	<%18	
Formaldehit Emisyon Sınıfı Formaldehyde Emission Class	TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007	E0, CARB2, TSCA	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

CORVINA	Az / Light					Yoğun / Heavy	
	21	22	23	31	32	33	
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000	

AGT PARKE ÖZELLİKLERİ

AGT FLOORING FEATURES

SERİ FLOORING MODEL	BOYUT (mm) MEASUREMENT	AŞINMA SINIFI ABRASSION CLASS	KALINLIK (mm) THICKNESS	DERZ EDGE	YÜZEY SURFACE
CORVINA	191x1200	AC3-31	7,5	Yok	Oiled Oak
Bella	191x1200	AC3-31	8	Yok	Viva Wood
Natura	191x1200	AC4-32	8	Yok	Natura
Luna	191x1200	AC3-31	8	Var	Viva Wood
Natura	191x1200	AC4-32	8	Var	Natura
ARMONIA	246x1380	AC4-32	8	Var	Baviera Wood
effect	191x1200	AC4-32	8	Var	Register
Yoga	191x1200	AC4-32	8	Var	Register
MARCOPOLO	191x1200	AC4-32	8	Var	Register
YENİ Pruva XLarge	327x1200	AC4-32	8	Yok	Natura
ARMONIA	159x1380	AC4-32	8	Var	Baviera Wood
YENİ FORESTA XLarge	327x1200	AC4-32	8	Var	Oiled MEŞE
CONCEPT NEO	154,5x1195	AC4-32	10	Var	Oiled Oak
YENİ PERA COLLECTION	193x1375	AC4-32	10	Var	Register
effect Premium	189x1195	AC5-33	12	Var	Register
Yoga	189x1195	AC5-33	12	Var	Register
MARCOPOLO	189x1195	AC5-33	12	Var	Register
effect REGORCE	154,5x1195	AC5-33	12	Var	Register
YENİ mood XLarge	325x1195	AC4-32	10	Var	Mood Surface

PAKET (m²) PACKAGE	PALET (m²) PALETTE	GARANTİ SÜRESİ WARRANTY (Year)	SERTİFİKALAR PRODUCT SPECIFICATIONS
10x  =2,292 m² =14,04 kg	52x  =119,184 m²	15	  
10x  =2,292 m² =16,50 kg	48x  =110,016 m²	15	  
8x  =1,8336 m² =13,20 kg	60x  =110,016 m²	20	  
10x  =2,292 m² =16,50 kg	48x  =110,016 m²	15	  
8x  =1,8336 m² =13,20 kg	60x  =110,016 m²	20	  
7x  =2,3764 m² =17,00 kg	52x  =123,570 m²	20	  
8x  =1,8336 m² =13,20 kg	60x  =110,016 m²	20	  
8x  =1,8336 m² =13,20 kg	60x  =110,016 m²	20	  
8x  =1,8336 m² =13,20 kg	60x  =110,016 m²	20	  
6x  =2,3544 m² =16,80 kg	54x  =127,138 m²	20	  
10x  =2,1942 m² =15,70 kg	60x  =131,652 m²	20	  
6x  =2,3544 m² =16,80 kg	54x  =127,138 m²	20	  
8x  =1,4770 m² =13,30 kg	60x  =88,621 m²	20	  
6x  =1,5923 m² =14,35 kg	60x  =95,535 m²	20	  
6x  =1,3551 m² =14,60 kg	52x  =70,467 m²	25	  
6x  =1,3551 m² =14,60 kg	52x  =70,467 m²	25	  
6x  =1,3551 m² =14,60 kg	52x  =70,467 m²	25	  
6x  =1,1078 m² =12,00 kg	60x  =66,466 m²	25	  
5x  =1,9418 m² =17,50 kg	54x  =104,860 m²	20	  

AGT SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONLARI İLE KUSURSUZ MEKANLAR

AGT Süpürgelikler, tüm AGT ürünleri ile mükemmel uyum sağlar.
Geniş dekor ve model seçenekleri arasından size en uygun
olanı seçin, mekanınıza yenilik katın.






PERFECT SPACES WITH AGT SKIRTING SERIES

AGT Skirtings perfectly fit with all AGT products.
Choose the one that suits you best from a wide range
decor and model options and add innovation to your space.



SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ

SKIRTING PROFILES

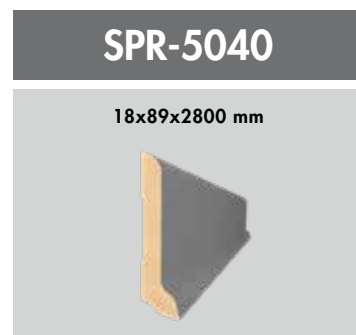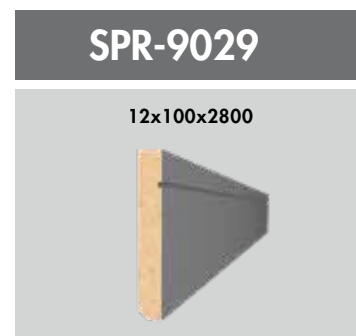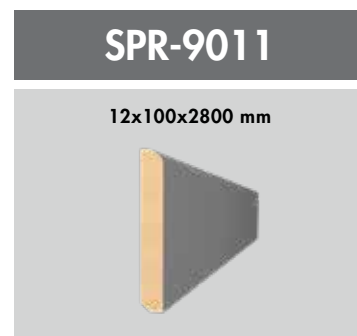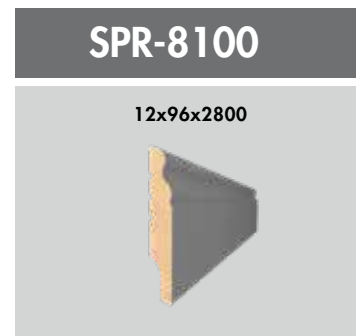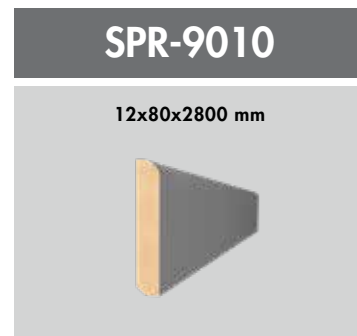


SÜPÜRGELİK DEKORLAR
SKIRTING DECORS

BEYAZ (Boyanabilir)



3082 Bute Yeni Beyaz

1. Grup



3072 Lake Beyaz/
Lacquer White



3067 Lake Gri



3068 Lake Antrasit



248 Tik/Teak

366 Bianco



369 Alman Meşe/
German Oak

2. Grup



608 HG Metalik Antrasit/
HG Metallic Anthracite



723 Soft Touch Siyah/
Soft Touch Black




726 Soft Touch Firtina Gri/
Soft Touch Storm Grey



728 Soft Touch Kaya
Gri/Soft Touch Stone
Grey



729 Soft Touch Yeni Gri/
Soft Touch New Grey



734 Soft Touch Beyaz/Soft Touch White

*Yukarıdaki renklerden stoklu üretim bulunmaktadır.
*These colors are produced as stock.

NOT/NOTE:

NOT/NOTE:



WOOD
MEETS
TECHNOLOGY